

- Due to updates and improvements, the appearance, specifications and contents of the products may be modified without prior notice. We hereby declare and thanks for your understanding
- Güncellemeler ve iyileştirmeler nedeniyle, ürünlerin görünümü, özellikleri ve içeriği önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. Anlayışınız için teşekkür eder, saygılarımızı sunarız.



BULTEK



2025 Ürün Kataloğu | 2025 Product Catalog

BULTEK TEKSTİL MAKİNALARI SAN. VE TİC. A.Ş.

ADRES: BAĞLAR MAH. MİMAR SİNAN CAD. NO:21/C
BAĞCILAR / İSTANBUL
TELEFON: +90 (850) 308 90 35
TELEFON: +90 (537) 331 58 01
WEB: <http://www.bultek.com.tr>

Hakkımızda

ABOUT US

Şirket Tarihçesi

Şirketimiz, 1999 yılında Avrupa'nın kalbinde, yenilikçilik ve müşteri memnuniyetini ilke edinerek kuruldu. Kuruluşumuzdan bu yana geçen 25 yılı aşkın süre zarfında, sektördeki öncü pozisyonumuzu koruyarak, yüzlerce hatta binlerce memnun müşteri ile büyüdük. İlk günden itibaren, en yeni teknolojileri kullanarak ve müşteri ihtiyaçlarını ön planda tutarak, hizmet kalitemizi sürekli olarak geliştirdik. Geçen yıllar içerisinde, makina ve atölye kurulumları konusundaki uzmanlığımızı artırarak, Avrupa'nın birçok bölgesinde geniş bir müşteri kitlesine ulaştık. Yaptığımız her işte mükemmelliği hedefledik ve müşterilerimizin geri bildirimleri doğrultusunda sürekli iyileştirmeler yaptık. 2022 yılında, Avrupa'daki başarılarımızı ve tecrübemizi Türkiye pazarına taşımaya karar verdik. Türkiye'de şirketleşerek, burada da müşterilerimize aynı kalitede ve güvenilir hizmeti sunmayı amaçladık. Türkiye pazarındaki faaliyetlerimizle, sektördeki liderliğimizi global bir seviyeye taşımayı hedefliyoruz. Bu geçiş sürecinde, yerel dinamikleri dikkate alarak hizmetlerimizi uyarladık ve Türk pazarına özel çözümler geliştirdik.

Misyon

Misyonumuz, müşterilerimizin ihtiyaçlarına yönelik en kaliteli ve güvenilir makina çözümlerini sunmaktır. Atölye kurulumlarından satış sonrası destek hizmetlerine kadar her adımda yanlarında olarak, müşterilerimizin beklentilerini aşmak ve onlara kusursuz bir hizmet deneyimi yaşatmak. İşimizin her aşamasında, müşteri memnuniyetini ve kaliteli hizmeti ön planda tutuyoruz.

Vizyon

Vizyonumuz, sektördeki liderliğimizi ve yenilikçi yaklaşımımızı Türkiye pazarında da sürdürmektir. Müşterilerimizin ilk tercihi olmayı, uluslararası alanda tanınan ve güvenilen bir marka haline gelmeyi hedefliyoruz. Kalite, güven ve müşteri memnuniyetini temel alarak, sektördeki en iyi hizmet sağlayıcılarından biri olmayı amaçlıyoruz. Aynı zamanda, yenilikçi teknolojiler ve sürdürülebilir çözümlerle sektörde fark yaratmayı

Company History

Our company was founded in 1999 in the heart of Europe, with innovation and customer satisfaction at its core. In the more than 25 years since our establishment, we have grown with hundreds and even thousands of satisfied customers, maintaining our pioneering position in the sector. From day one, we have continuously improved our service quality by using the latest technologies and prioritizing customer needs. Over the years, we have increased our expertise in machine and workshop installations, reaching a wide range of customers in many parts of Europe. We aim for excellence in everything we do and continuously make improvements based on our customers' feedback. In 2022, we decided to bring our success and experience in Europe to the Turkish market. By incorporating in Turkey, we aimed to provide the same quality and reliable service to our customers here. With our activities in the Turkish market, we aim to take our leadership in the sector to a global level. During this transition process, we have adapted our services taking into account local dynamics and developed solutions specific to the Turkish market.

Mission

Our mission is to provide the highest quality and reliable machine solutions for our customers' needs. To exceed our customers' expectations and provide them with a perfect service experience by being with them every step of the way, from workshop installations to after-sales support services. At every stage of our business, we prioritize customer satisfaction and quality service.

Vision

Our vision is to maintain our leadership and innovative approach in the Turkish market. We aim to be the first choice of our customers and to become an internationally recognized and trusted brand. Based on quality, trust and customer satisfaction, we aim to be one of the best service providers in the industry. At the same time, we aim to make a difference in the sector with innovative technologies and sustainable solutions.

CONTENT İÇİNDEKİLER

03

Tam Otomatik Lazerli Cep Açma Makinesi

Fully Automatic Bag Opener

05

Bilgisayarlı Şablon Dikiş Makinesi

Computerized Pattern Sewing Machine

06

Otomatik Yırtmaç Makinesi

Automatic Foot-crossing Sewing Machine

07

Otomatik Apertura Makinesi

Automatic Shirt Sleeve Plackets Machine

08

Apertura Ütü Makinesi

Big Sleeves Ironing Machine

09

Gömlek Yaka Otomat Dikiş Makinesi

Shirt Collar Automat Sewing Machine

10

Yazı ve Renk Tanıma Özellikli Düğme Besleme Aparatı

Character button feeder machine

LF-KD02

Tam Otomatik Lazerli Cep Açma Makinesi

Fully Automatic Bag Opener



ÖZELLİKLER FEATURES

1. Basit kullanım, deneyimli personele gerektirmez, hızlı öğrenilir.
Simple operation, no need for experienced personnel, quick to learn.
2. Torbayı açın ve manuel torba çevirme ve hat preslemeye gerek kalmadan, yüksek verimlilikle tek seferde şekillendirin.
Open the bag and form it in one go, without the need for manual bag flipping and line pressing, with high efficiency.
3. Torbalar için dikiş hızı: torba başına 20-50 saniye.
Sewing speed for bags: 20-50 seconds per bag.



Akıllı
Smart




Enerji Tasarruflu
Energy Saving



Verimli
Efficient

4. Makine iğnesi, orta basınç ayağı cihazıyla donatılmıştır, bu cihaz sabit ve verimlidir, dikiş daha güzeldir ve iğne kırılması ve sıçrama gibi hataları önler.
The machine needle is equipped with a medium pressure foot device, which is stable and efficient, and the stitch is more beautiful, avoiding faults such as needle breakage and jumper.
5. Katlama yöntemi: Harici katlama yapısı tasarımı, daha dar ceplerin açılması için uygundur.
Folding method: The external folding structure design is suitable for opening narrower pockets.
6. Dikilecek cep boyut aralığı: Genişlik: 8-40 mm, Uzunluk: 30-220 mm.
Sewing pocket size range: Width: 8-40mm, Length: 30-220mm.
7. Entegre döner tabla yapısı, tabak çarpışma hatalarını önlemek için sabit, güvenli ve güvenilir.
The integrated circulating tray structure is stable, safe, and reliable to avoid plate collision faults.
8. Mikrobilgisayar ayarlama işlevi, kalın ve ince kumaşlar arasında kolay geçiş sağlar, bağlantı parçalarını manuel olarak ayarlamaya gerek kalmadan hızlı ve verimlidir.
Microcomputer debugging function, easy switching between thick and thin fabrics, no need to manually adjust fixtures, fast and efficient.
9. Dahili basınç çerçevesi, iki yönde bağımsız olarak sıkıştırılır ve sabit ve standart bir katlama durması sağlar.
The internal pressure frame is independently pressed in both directions to ensure a stable and standard folding stop.
10. Katlama malzemesi, masa tablasında sabit ve güvenilir bir yapı ile tutulur, bu da sık makine ayarlarını önler.
Adhere to the folding material on the tabletop, with a stable and reliable structure, avoiding frequent machine adjustments.
11. Malzeme yerleştirme alanı geniş ve engelsizdir, bu da işlemi daha konforlu ve kullanışlı hale getirir.
The material placement area is spacious and unobstructed, making operation more comfortable and convenient.
12. Hava emiş ve ütüsüz cihaz, parçaların yerleştirilmesi ve kesilmesinde doğru konumlandırma ve yüksek verimlilik sağlar.
The air suction and iron-free device ensures accurate positioning and high efficiency in placing and cutting pieces.
13. Uygulanabilir türler: sahte cep, tek dudaklı cep, çift dudaklı cep, fermuarlı cep vb.
Applicable types: fake bag, single lip bag, double lip bag, zipper bag, etc.

UYGULAMA SENARYOSU APPLICATION SCENARIO



Tek taraflı cep
Single sided pocket



Çift taraflı cepler
Bilateral pockets



Fermuarlı cepler
Zipper pocket



Kapaklı fermuarlı cepler
Pocket cover zipper pocket



Tek taraflı fermuarlı cepler
Single side zipper pocket



Orijinal yan cepler
Original side pockets



Görünmez iplikle yapılan cepler
Invisible thread pocket

TEKNİK PARAMETRELER TECHNICAL PARAMETERS

Model - Model	LF-KD02
Nominal Güç - Rated Power	Normal güç 1,2kw (maksimum güç 2,8kw)
Nominal Gerilim - Rated Vol	220V Monofaze 50Hz (Topraklama kablosu gereklidir) 220V Single Phase 50Hz (Earth wire is needed)
Hava Basıncı - Air Pressure	0,5 Mpa
Kontrol Sistemi - Control System	Mikrobilgisayar Kontrolü - Microcomputer Control
Makine Dikiş Hızı - Head Sewing Speed	3200dikiş/dakika - 3200sti/min
Dikiş Uzunluğu - Stitch Length	0,5mm ile 0,6mm - 0,5mm and 0,6mm
Makine Ağırlığı - Machine Weight	960kg
Makine Ölçüleri - Machine Measurement	215cm (Uzunluk) X 134cm (Genişlik) X 152cm (Yükseklik)

LF-PZN5030-X

Bilgisayarlı Şablon Dikiş Makinesi


Computerized Pattern Sewing Machine

ANA FONKSİYONLARI MAIN FUNCTION


1. Otomatik parça sayma fonksiyonu
2. Otomatik ip kopma alarmı fonksiyonu
3. Masura ipliği bitme alarmı fonksiyonu
4. Elektronik baskı ayağı fonksiyonu
5. Desen dikiş makinesinin tüm fonksiyonları (Opsiyonel)

1. Automatic piece-counting function
2. Automatic thread-broken alarm function
3. Bobbin thread running out alarm function
4. Electronic pressure foot function
5. All functions of the pattern-sewing Machine(Optional)

UYGULAMA SENARYOSU APPLICATION SCENARIO

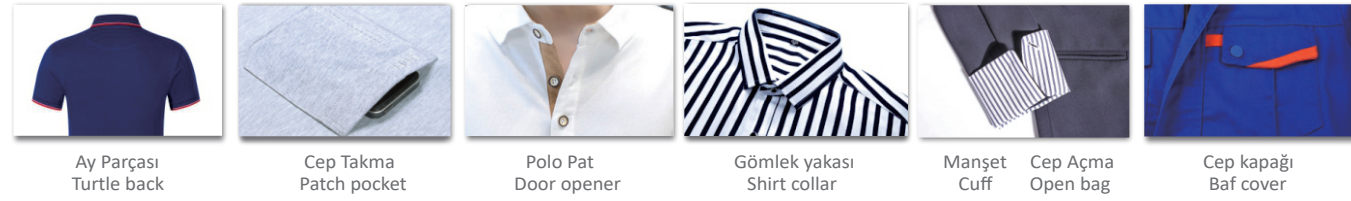

OPSİYONEL CİHAZ OPTIONAL DEVICE

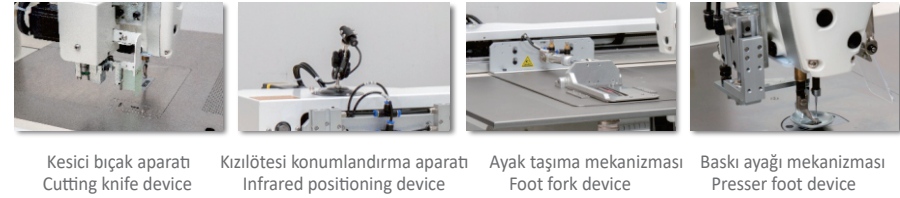

TEKNİK PARAMETRELER TECHNICAL PARAMETERS

Model - Model	LF-PZN5030-X
Makine Kafası - Machine Head	Brother S-7300A-903
Nominal Güç - Rated Power	1100W
Nominal Gerilim - Rated Vol	220V Monofaze 50Hz (Topraklama kablosu gereklidir) - 220V Single Phase 50Hz (Earth wire is needed)
Hava Basıncı - Air Pressure	0,5Mpa
İğne - Needle	DPX17 (8#, 9#, 11#, 12#, 14#)
Dikiş Uzunluğu - Stitch Length	0,5mm ile 0,6mm - 0,5mm and 0,6mm
Baskı Ayağı Kaldırma Yüksekliği - Presser Foot Lift Height	0-13mm
Kontrol Sistemi - Control System	Mikrobilgisayar Kontrolü - Microcomputer Control
Dikiş Hızı - Sewing Speed	100-3200 dev/dak (MAKS) - 100-3200rpm (MAX)
Hafızadaki Program Sayısı - Number Of Memory Programs	999
Vakum Motoru Gücü - Vacuum Motor Power	1.1 kW
Makine Ağırlığı - Machine Weight	221kg
Makine Ölçüleri - Machine Measurement	133cm (Uzunluk) X 118cm (Genişlik) X 124cm (Yükseklik)

LF-PZN02-JC01

Otomatik Yırtmaç Makinesi

Automatic Foot-crossing Sewing Machine

ANA FONKSİYONLARI MAIN FUNCTION

1. Otomatik parça sayma fonksiyonu
2. Otomatik ip kopma alarmı fonksiyonu
3. Masura ipliği bitme alarmı fonksiyonu
4. Elektronik baskı ayağı fonksiyonu
5. Desen dikiş makinesinin tüm fonksiyonları (Opsiyonel)

1. Automatic piece-counting function
2. Automatic thread-broken alarm function
3. Bobbin thread running out alarm function
4. Electronic pressure foot function
5. All functions of the pattern-sewing Machine(Optional)

UYGULAMA SENARYOSU APPLICATION SCENARIO



TEKNİK PARAMETRELER TECHNICAL PARAMETERS

Model - Model	LF-PZN02-JC01
Makine Kafası - Machine Head	Juki DDL-8000A
Nominal Güç - Rated Power	1100W
Nominal Gerilim - Rated Vol	220V Monofaze 50Hz (Topraklama kablosu gereklidir) - 220V Single Phase 50Hz (Earth wire is needed)
Hava Basıncı - Air Pressure	0,5Mpa
İğne - Needle	DPX17 (8#, 9#, 11#, 12#, 14#)
Dikiş Uzunluğu - Stitch Length	0,5mm ile 0,6mm - 0,5mm and 0,6mm
Baskı Ayağı Kaldırma Yüksekliği - Presser Foot Lift Height	0-13mm
Kontrol Sistemi - Control System	Mikrobilgisayar Kontrolü - Microcomputer Control
Dikiş Hızı - Sewing Speed	100-3200 dev/dak (MAKS) - 100-3200rpm (MAX)
Hafızadaki Program Sayısı - Number Of Memory Programs	999
Vakum Motoru Gücü - Vacuum Motor Power	1.1 kW
Makine Ağırlığı - Machine Weight	221kg
Makine Ölçüleri - Machine Measurement	120cm (Uzunluk) X 118cm (Genişlik) X 124cm (Yükseklik)

LF-PZN02-XC02

Otomatik Apertura Makinesi


Automatic Shirt Sleeve Plackets Machine

ÖZELLİKLER FEATURES

1. Dikiş makinesi başlığı X ekseninde, kol yarığı kalıbı ise Y ekseninde hareket ederek dikişin hassasiyetini sağlar.
The sewing machine head moves in the X-axis direction and the sleeve mold moves in the Y-axis direction, which can meet the sewing accuracy.
2. Kol yarığı kalıbı yapısı hızlı model değişimi imkanı sunar.
Sleeve gap mold structure can realize quick change.
3. Alt destekteki emme ünitesi, kol yarığının katlanma stabilitesini artırır.
The suction device under the support can improve the stability of the folding of the sleeves.
4. Elektronik takipli yardımcı ayak, dikişin stabilitesini garanti eder.
The electronic follow-up auxiliary presser foot device ensures the stability of sewing.
5. Geniş bir kumaş yelpazesi için uygundur (normal gömlek kumaşları, ütü gerektirmeyen gömlek kumaşları, örme kumaşlar vb.).
Wide range of applicable fabrics (normal shirt fabric, non-iron shirt fabric, knitted fabric, etc.).
6. Tek bir makine ile sol ve sağ apertura dikişi arasında geçiş yapılabilir, ayrıca bir kalıp yapmaya gerek yoktur.
One machine can realize switching and sewing of left and right sleeves, no need to make another mold.
7. İşlenebilir apertura uzunluğu: 50-200 mm, en geniş 50 mm, en dar 18 mm.
Machinable sleeve length: 50-200mm, the widest is 50mm, the narrowest is 18mm.



UYGULAMA SENARYOSU APPLICATION SCENARIO



Pamuklu Kumaş
Cotton material



Ütü gerektirmeyen Kumaş
Non ironing fabric



Apertura
Sleeve Slit

TEKNİK PARAMETRELER TECHNICAL PARAMETERS

Model - Model	LF-PZN02-XC02
Makine Kafası - Machine Head	Brother S-7300A-903
Nominal Güç - Rated Power	290W
Nominal Gerilim - Rated Vol	220V Monofaze 50Hz (Topraklama kablosu gereklidir) 220V Single Phase 50Hz (Earth wire is needed)
Hava Basıncı - Air Pressure	0,5 Mpa
Kontrol Sistemi - Control System	Mikrobilgisayar Kontrolü - Microcomputer Control
Makine Dikiş Hızı - Head Sewing Speed	3000dikiş/dakika - 3000sti/min
Dikiş Uzunluğu - Stitch Length	0,5mm ile 2,0mm - 0,5mm and 2,0mm
Makine Ağırlığı - Machine Weight	395kg
Makine Ölçüleri - Machine Measurement	145cm (Uzunluk) X 124cm (Genişlik) X 127cm (Yükseklik)

LF-TJ-XC02

Apertura Ütü Makinesi

Big Sleeves Ironing Machine

ÖZELLİKLER FEATURES

1. Kol aperturası katlama ve ütüleme işlemi için.
For the sleeve and fork folding and ironing process.
2. Hızlı katlama ve ütüleme pozisyonu için vakum cihazı kullanılmıştır.
The suction device is adopted for quick folding and ironing positioning.
3. Geniş bir kumaş yelpazesine uygulanabilir (normal gömlek kumaşları, bazı ütü gerektirmeyen gömlek kumaşları, örme kumaşlar vb.).
Applicable to a wide range of fabrics (ordinary shirting fabrics, some non-iron shirting fabrics, knitted fabrics, etc.).
4. Tek bir makine ile sol ve sağ kol aperturaları ve büyük aperturaların katlama ve ütüleme işlemleri arasında geçiş yapılabilir, ayrıca bir kalıp yapmaya gerek yoktur.
One machine can realize switching, folding and ironing of left and right sleeve slits and large slits, without the need for another mold.
5. Apertura uzunluğu: 100-210 mm..
Sleeve length: 100-210mm.



UYGULAMA SENARYOSU APPLICATION SCENARIO



Apertura
Sleeve Slit



TEKNİK PARAMETRELER TECHNICAL PARAMETERS

Model - Model	LF-TJ-XC02
Nominal Güç - Rated Power	950W
Nominal Gerilim - Rated Vol	220V Monofaze 50Hz (Topraklama kablosu gereklidir) 220V Single Phase 50Hz (Earth wire is needed)
Hava Basıncı - Air Pressure	0,5 Mpa
Kontrol Sistemi - Control System	PLC kontrolcüsü - PLC controller
Makine Dikiş Hızı - Head Sewing Speed	2800-3000dikiş/dakika - 2800-3000sti/min
Makine Ağırlığı - Machine Weight	75kg
Makine Ölçüleri - Machine Measurement	120cm (Uzunluk) X 70cm (Genişlik) X 115cm (Yükseklik)

LF-PZN7530-L01

Gömlek Yaka Otomat Dikiş Makinesi

Shirt Collar Automatic Sewing Machine

ANA FONKSİYONLARI MAIN FUNCTION

Otomatik parça sayma özelliği
Automatic piece-counting function

Makara ipliği bitme uyarı özelliği
Bobbin thread running out alarm function

İplik kopma uyarı özelliği
Automatic thread-broken alarm function

Elektronik baskı ayağı özelliği
Electronic pressure foot function

Alan tarama makinesinin tüm fonksiyonları (opsiyonel)
All functions of the pattern-sewing Machine(Optional)



UYGULAMA SENARYOSU APPLICATION SCENARIO



Hakim Yaka
POLO Sequoia collar

Gömlek Yakası
Shirt Collar

TEKNİK PARAMETRELER TECHNICAL PARAMETERS

Model - Model	LF-PZN5030-X
Makine Kafası - Machine Head	Juki DDL-8000A
Nominal Güç - Rated Power	1.2 KW
Nominal Gerilim - Rated Vol	220V Monofaze 50Hz (Topraklama kablosu gereklidir) - 220V Single Phase 50Hz (Earth wire is needed)
Hava Basıncı - Air Pressure	0,5Mpa
İğne - Needle	DPX17 (8#, 9#, 11#, 12#, 14#)
Dikiş Uzunluğu - Stitch Length	0,5mm ile 0,6mm - 0,5mm and 0,6mm
Baskı Ayağı Kaldırma Yüksekliği - Presser Foot Lift Height	0-13mm
Kontrol Sistemi - Control System	Mikrobilgisayar Kontrolü - Microcomputer Control
Dikiş Hızı - Sewing Speed	100-3200 dev/dak (MAKS) - 100-3200rpm (MAX)
Hafızadaki Program Sayısı - Number Of Memory Programs	999
Vakum Motoru Gücü - Vacuum Motor Power	1.1 kW
Makine Ağırlığı - Machine Weight	340kg
Makine Ölçüleri - Machine Measurement	160cm (Uzunluk) X 133cm (Genişlik) X 155cm (Yükseklik)

LF-SC-SP02

Yazı ve Renk Tanıma Özellikli Düğme Besleme Aparatı

Character button feeder machine

ÖZELLİKLER FEATURES

- Yüksek tanıma doğruluğu: Özel bir görsel tanıma sistemi kullanılarak, düğmeler daha hızlı ve daha doğru bir şekilde tanınır.
High recognition accuracy: special visual recognition is adopted, which is faster and more accurate.
- Yüksek hızlı tanıma ve düğme besleme: Saatte 12.000-15.000 düğme takma kapasitesiyle oldukça hızlıdır ve %99.99 doğruluk oranına sahiptir.
High-speed identification and delivery: 12000-15000pcs/10h, fast, and the accuracy rate is as high as 99.99%.
- Basit sistem işletimi: Kendi geliştirdiğimiz işletim sistemi sayesinde kullanımı kolaydır, kısa sürede öğrenilebilir ve sistem oldukça kararlıdır.
Simple system operation: self-developed operating system, simple operation, quick to get started, and the system is stable.
- Geniş şablon hafızası: 10.000'e kadar farklı düğme şablonunu akıllı bir şekilde hafızada tutabilir, bu da sonraki işlemleri kolaylaştırır.
Large storage capacity of templates: Intelligent storage capacity of 10,000 historical templates makes subsequent work more convenient.
- Geniş düğme uyumluluğu: Normal düğmelerin yanı sıra harf veya sayı içeren özel düğmeler için de kullanılabilir.
Applicable to a wide range of buttons (ordinary buttons, character buttons).
- Geniş uyumluluk: Ağır makine, Juki ve Brother gibi birçok farklı makine modeliyle uyumlu çalışabilir.
Wide adaptability: Full support for heavy machinery, JUKI and Brother other multiple models.
- Hızlı düğme takma: Manuel düğme takma işleminin yerini alarak düğme takma verimliliğini önemli ölçüde artırır.
Fast button delivery speed: replace the redundant process of manual button delivery, greatly improve the efficiency of button fastening.



UYGULAMA SENARYOSU APPLICATION SCENARIO



Normal düğme
Ordinary button

Yazılı Düğme
Character button

TEKNİK PARAMETRELER TECHNICAL PARAMETERS

Model - Model	LF-SC-SP02
Nominal Güç - Rated Power	50W
Hava Basıncı - Air Pressure	0,3-0,35 Mpa
Nominal Gerilim - Rated Vol	220V Monofaze 50Hz (Topraklama kablosu gereklidir) 220V Single Phase 50Hz (Earth wire is needed)
İplik besleme hızı - Thread feeding speed	12000 - 15000 adet/8 saat - 12000 - 15000pcs/8h
Tanıma hassasiyeti - Recognition accuracy	99,99%
Tanıma hassasiyeti - Recognition accuracy	10-20mm
Kamera çözünürlüğü - Camera resolution	Opsiyonel - Optional
Makine Ağırlığı - Machine Weight	59kg
Makine Ölçüleri - Machine Measurement	50cm (Uzunluk) X 65cm (Genişlik) X 46cm (Yükseklik)