

- Due to updates and improvements, the appearance, specifications and contents of the products may be modified without prior notice.
We hereby declare and thanks for your understanding
- Güncellemeler ve iyileştirmeler nedeniyle, ürünlerin görünümü, özellikleri ve içeriği önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. Anlayışınız için teşekkür eder, saygılarımızı sunarız.

24.9.25



BULTEK



2025 Ürün Kataloğu | 2025 Product Catalog

BULTEK TEKSTİL MAKİNALARI SAN. VE TİC. A.Ş.
ADRES: BAĞLAR MAH. MİMAR SİNAN CAD. NO:21/C
BAĞCILAR / İSTANBUL
TELEFON: +90 (850) 308 90 35
TELEFON: +90 (537) 331 58 01
WEB: <http://www.bultek.com.tr>

Nanbang®

BULTEK

www.bultek.com.tr

Hakkımızda

ABOUT US

Şirket Tarihçesi

Şirketimiz, 1999 yılında Avrupa'nın kalbinde, yenilikçilik ve müşteri memnuniyetini ilke edinerek kuruldu. Kuruluşumuzdan bu yana geçen 25 yılı aşkın süre zarfında, sektördeki öncü pozisyonumuzu koruyarak, yüzlerce hatta binlerce memnun müşteri ile büyüdük. İlk günden itibaren, en yeni teknolojileri kullanarak ve müşteri ihtiyaçlarını ön planda tutarak, hizmet kalitemizi sürekli olarak geliştirdik. Geçen yıllar içerisinde, makina ve atölye kurulumları konusundaki uzmanlığımızı artırarak, Avrupa'nın birçok bölgesinde geniş bir müşteri kitlesine ulaştık. Yaptığımız her işte mükemmelliği hedefledik ve müşterilerimizin geri bildirimleri doğrultusunda sürekli iyileştirmeler yaptık. 2022 yılında, Avrupa'daki başarılarımızı ve tecrübemizi Türkiye pazarına taşımaya karar verdik. Türkiye'de şirketleşerek, burada da müşterilerimize aynı kalitede ve güvenilir hizmeti sunmayı amaçladık. Türkiye pazarındaki faaliyetlerimizle, sektördeki liderliğimizi global bir seviyeye taşımayı hedefliyoruz. Bu geçiş sürecinde, yerel dinamikleri dikkate alarak hizmetlerimizi uyarladık ve Türk pazarına özel çözümler geliştirdik.

Misyon

Misyonumuz, müşterilerimizin ihtiyaçlarına yönelik en kaliteli ve güvenilir makina çözümlerini sunmaktır. Atölye kurulumlarından satış sonrası destek hizmetlerine kadar her adımda yanlarında olarak, müşterilerimizin beklentilerini aşmak ve onlara kusursuz bir hizmet deneyimi yaşatmak. İşimizin her aşamasında, müşteri memnuniyetini ve kaliteli hizmeti ön planda tutuyoruz.

Vizyon

Vizyonumuz, sektördeki liderliğimizi ve yenilikçi yaklaşımımızı Türkiye pazarında da sürdürmektir. Müşterilerimizin ilk tercihi olmayı, uluslararası alanda tanınan ve güvenilen bir marka haline gelmeyi hedefliyoruz. Kalite, güven ve müşteri memnuniyetini temel alarak, sektördeki en iyi hizmet sağlayıcılarından biri olmayı amaçlıyoruz. Aynı zamanda, yenilikçi teknolojiler ve sürdürülebilir çözümlerle sektörde fark yaratmayı

Company History

Our company was founded in 1999 in the heart of Europe, with innovation and customer satisfaction at its core. In the more than 25 years since our establishment, we have grown with hundreds and even thousands of satisfied customers, maintaining our pioneering position in the sector. From day one, we have continuously improved our service quality by using the latest technologies and prioritizing customer needs. Over the years, we have increased our expertise in machine and workshop installations, reaching a wide range of customers in many parts of Europe. We aim for excellence in everything we do and continuously make improvements based on our customers' feedback. In 2022, we decided to bring our success and experience in Europe to the Turkish market. By incorporating in Turkey, we aimed to provide the same quality and reliable service to our customers here. With our activities in the Turkish market, we aim to take our leadership in the sector to a global level. During this transition process, we have adapted our services taking into account local dynamics and developed solutions specific to the Turkish market.

Mission

Our mission is to provide the highest quality and reliable machine solutions for our customers' needs. To exceed our customers' expectations and provide them with a perfect service experience by being with them every step of the way, from workshop installations to after-sales support services. At every stage of our business, we prioritize customer satisfaction and quality service.

Vision

Our vision is to maintain our leadership and innovative approach in the Turkish market. We aim to be the first choice of our customers and to become an internationally recognized and trusted brand. Based on quality, trust and customer satisfaction, we aim to be one of the best service providers in the industry. At the same time, we aim to make a difference in the sector with innovative technologies and sustainable solutions.

www.bultek.com.tr

SEMBOL TANIMI SYMBOL DESCRIPTION

	Kutu Tip Box type		Otomatik iplik düzeltici Thread auto trimmer		Dikiş genişliği Stitch width		Dikey kanca (büyük) Vertical hook (large)
	Düz tip Flat Type		Dikiş uzunluğu Stitch length		Karışık besleme Compound feed		Yatay kanca (standart) Horizontal hook (standart)
	Silindir tip Cylinder type		Düz hat puntalama Straight line bartacking		Alttan besleme Bottom feed		Yatay kanca (büyük) Horizontal hook (large)
	Yükseltilmiş düz yatak Raised flat-bed		İplik silici Thread wiper		İğne besleme Needle feed		Hafif malzemeler Light materials
	Dikiş genişliği Stitch width		Dikiş modu Sewing mode		Değişken oran Differential ratio		Medium malzemeler Medium materials
	Yürüyen ayak Unison		Ağır materyal Heavy materials		İğne ölçüsü Needle gauge		Güç Power
	Dikey kanca (standart) Vertical hook (standart)		Ölçüm Measurement		İğne sayısı No. of needles		Kalınlık Thickness
	Ayrık iğne mili Split needle bar		Dikiş alanı(mm) Sewing area(mm)		Lüper Looper		Dikiş hızı Sewing speed
	İplik sayısı No. of threads		Dikiş uzunluğu Stitch length		İğne Needle		Değişim aralığı Alternation range
	Mekik kancası Shuttle hook		Mekik kancası Shuttle hook		Hava Tüketimi Air Consum		

İÇİNDEKİLER CONTENTS

NANBANG SEWING MACHINE

Kilit Dikiş Makineleri Serisi Lockstitch Sewing Machine Series

01-13

NB-D9CM51	02P
NB-D8	03P
NB-D7A NB-D7B	04P
NB-D5A/B	05P
NB-D5CG03 NB-D5G03	06P
NB-4GH06	07P
NB-4GF03 NB-4GG03	08P
NB-D5Z	09P
NB-842E-01/25 NB-8458B-01/25	10P
NB-2512Z	11P
NB-5330Z NB-5330DZ	12P
NB-5330DZ-2 NB-2530Z	13P

Overlok Dikiş Makineleri Serisi Overlock Sewing Machine Series

15-21

NB-10S	15P
NB-9S	16P
NB-8S	17P
NB-7S	18P
NB-9T	19P
NB-7T	20P
NB-800D	21P

Reçme (Interlock) Dikiş Makineleri Serisi Interlock Sewing Machine Series

23-30

NB-K9C	23P
NB-K8A	24P
NB-600D	25P
NB-500D	26P
NB-500A	27P
NB-720T	28P
NB-1500	29P
NB-46BS	30P

Otomatik Şablon Dikiş Makinesi Serisi Intelligent Template Sewing Machine Series


32-36

NB-A90A51/A52 NB-A95A51/A52	32P
NB-A45 NB-A65	33P
NB-F95A51/F90A51	34P
NB-F36	35P
NB-SA95	36P

Özel Kullanım Dikiş Makinesi Serisi Special Use Sewing Machine Series

38-62

NB-3020MZ-25	38P
NB-3020DM-25	39P
NB-326G/311G	40P
NB-3020M/3525M	41P
NB-3520-25Q	42P
NB-326G-KD	43P
NB-692AN-01 NB-1691AQ-01	44P
NB-572AQ-01 NB571AN-01	45P
NB-1698AQ320-01 NB-1699AQ320-21	46P
NB-1590AQ-01	47P
NB-1891AQ-31	48P
NB-1691AQ-360-210	49P
NB-800-1	50P
NB-ES-06-A	51P
NB-KP-02	52P
NB-9820B	53P
NB-1790ES-Y	54P
NB-781DT	55P
NB-373DT-01 NB-4-2D	56P
NB-SK	57P
NB-430D 6x8	58P
NB-430E NB-438E	59P
NB-430E-QT	60P
NB-70P/110P	61P
NB-C108/D108/168	62P

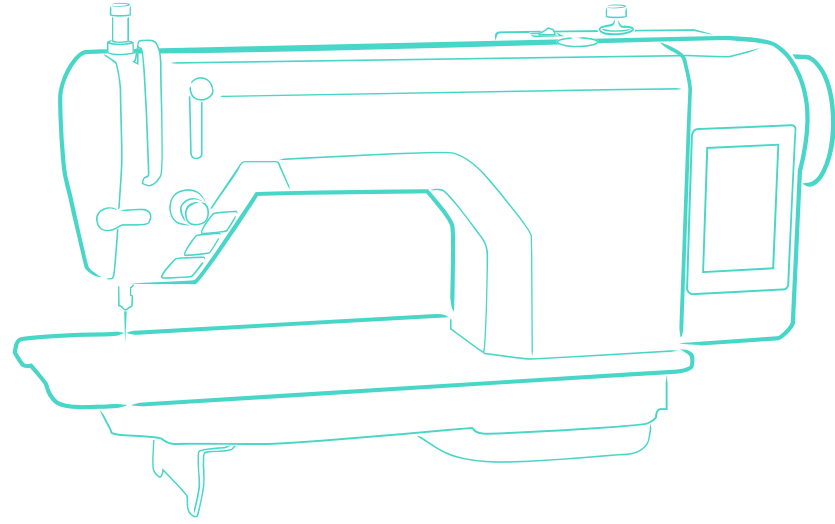

Kilit Dikiş Makinesi Serisi

Lockstitch Sewing Machine Series

Uygulama Alanları

Scope of application



Giyim
Clothing



Ayakkabı&Şapka
Shoes & Hats



Bavul
Luggage



Araç Döşemeleri
Auto supplies



Ev Tekstili
Home textiles



Oyuncak
Toys

NB-D9CM51

Bilgisayarlı mikro yağlamalı çift step motorlu kilit dikiş makinesi
Computerized micro-oil double stepper motor lockstitch machine



İşlev & Özellikler - Function & Specification:

Temiz dikişler için yağsız iplik tutucu
Oil free thread take-up rod for clean sewing

Teflon iğne mili, yüksek sıcaklığa dayanıklı ve uzun ömürlü
Black diamond needle rod, high temperature resistant and durable

Güzel dikiş ve stabil performanslı ithal döner mekik
Imported rotary shuttle with beautiful stitching and stable performance




Elektronik iplik tutucu, LED lamba, zigzag dikişi tek parçada birleştirildi.

Electronic less nest device/needle stitch compensation, LED lamp, and button reverse sewing combined in one part




Süper USB arayüzü

Super USB interface

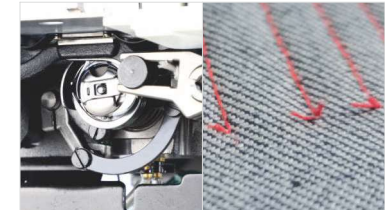


Çift bıçaklı iplik kesme, iplik ucu ≤ 0,3 mm, düzeltme gerektirmez.

Double knives thread cutting, thread end ≤ 0.3mm, no need to trim



Tek katlı tülden çok katmanlı kot kumaşına kadar kolay dikiş

Easy sewing from single-layer gauze to multi-layer denim

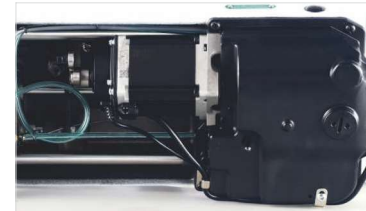

Çift step motorlu, duyarlı ve daha rahat dikiş
Dual stepper motor, responsive and easier to sew



Bulut veritabanı, QR kod tarama, kolay erişim
Cloud database, QR code scanning, quick access

Özellikler Specification

NB-D9C	DBX1 14#	★	★	★	0-5	6/13	5000	35/41	625×260×555

NB-D8 Series

Bilgisayarlı mikro-yağ çift step motorlu düz dikiş makinesi
One stepper motor drive triple functions intelligent pattern lockstitch machine



NB-D7A

Otomatik Desenli Kilit Dikiş Makinesi
Intelligent Pattern Lockstitch Sewing Machine



LCD Dokunmatik ekran/ LCD touch screen

NB-D7B

Otomatik Desenli Kilit Dikiş Makinesi
Intelligent Pattern Lockstitch Sewing Machine



Tuşlu ekran / Button display screen

İşlev & Özellikler - Function & Specification:


Tek step motorlu üçlü fonksiyon teknolojisi One stepper motor drive triple functions technology	Otomatik Baskı Ayağı Kaldırma Automatic presser foot lifter	Otomatik İplik Kesme Fonksiyonu Automatic thread cutting function	Ön ve Arka Zigzag Dikiş Fonksiyonu Front and rear backtack function	Süs dikiş fonksiyonu Tight-seam function
Elektronik iplik tutucu doğrudan iplik tokatlayıcı mekanizmasını çalıştırır The electromagnet directly drives the release thread	Tam sızdırmaz yağ karteri Fully sealed oil pan	Çok daha sessiz, Çok daha pürüzsüz, Çok daha düşük tüketim, Çok daha yüksek kalite More quiet, Super smooth, Low consumption, High quality		




Elektronik iplik tutucu, LED lamba, zigzag dikişi tek parçada birleştirildi.



Süper USB arayüzü



Tek katlı tülenden çok katmanlı kot kumaşına kadar kolay dikiş

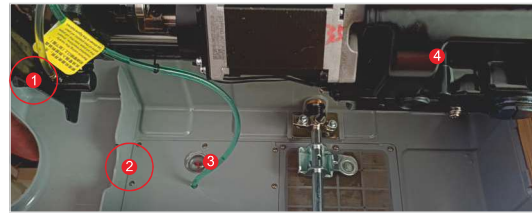

1. Hassas yağ hacmi ayarı
Precise oil volume adjustment

Electronic less nest device/needle stitch compensation, LED lamp, and button reverse sewing combined in one part

Super USB interface

Easy sewing from single-layer gauze to multi-layer denim

4. Kapalı Yağ Karteri
Closed oil pan



1. Hassas yağ hacmi ayarı
Precise oil volume adjustment



2. Yağ geri dönüş deliği
Oil return hole



3. Sirkülayonlu yağ depolama karteri
Circulating oil storage pan



4. Kapalı Yağ Karteri
Closed oil pan

Özellikler Specification

İşlev & Özellikler - Function & Specification:	Elektronik İplik Gerginliği Electronic Thread Tension	Step motor besleme ve zigzag dikişi Stepping motor feeding and back tacking	Çağanoz Takımı İçin Mikro Ayarlayıcı Micro Adjustor For Hook Set	Yağ Sızdırmaz Sistem Oil Sealed System	Elektromknatıslı iplik gevşetme Electromagnet loose thread
NB-D8B03	DBX1 14#	★	★	★	★
0-5	6/13	5000	35/41	625×260×555	

İşlev & Özellikler - Function & Specification:

Elektronik İplik Gerginliği Electronic Thread Tension	Step motor besleme ve zigzag dikişi Stepping motor feeding and back tacking	Çağanoz Takımı İçin Mikro Ayarlayıcı Micro Adjustor For Hook Set	Yağ Sızdırmaz Sistem Oil Sealed System	Elektromknatıslı iplik gevşetme Electromagnet loose thread
--	--	---	---	---



Elektronik iplik kelepçesi, LED ışık, iğne telafisi, zigzag geri dikişi
Electronic thread clamp, LED light, needle compensation, jog reverse sewing




Daha hızlı ve pürüzsüz step motor
Stepper motor for quilter and smoother




Yeni tip bobin sarıcı
New type winder



Çift yuvarlak bıçak kesme mekanizması, iplik kafası ile uğraşma sürecini etkili bir şekilde azaltır
Double round knives cutting mechanism, Effectively reducing process of dealing with the thread head



8 farklı dikiş desenine kadar dikiş
Sewing up to 8 different stitch patterns

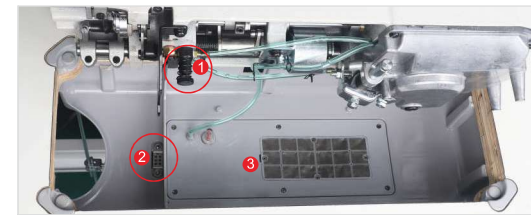

1. Hassas yağ hacmi ayarı
Precise oil volume adjustment



2. Yağ geri dönüş deliği
Rotary hook oil return structure



3. Sirkülayonlu yağ depolama karteri
Circulating oil storage pan



4. Kapalı Yağ Karteri
Closed oil pan

Özellikler Specification

İşlev & Özellikler - Function & Specification:	Elektronik İplik Gerginliği Electronic Thread Tension	Step motor besleme ve zigzag dikişi Stepping motor feeding and back tacking	Çağanoz Takımı İçin Mikro Ayarlayıcı Micro Adjustor For Hook Set	Yağ Sızdırmaz Sistem Oil Sealed System	Elektromknatıslı iplik gevşetme Electromagnet loose thread
NB-D7A/B-01	DBX1 14#	★	★	★	★
NB-D7A/B-03	DBX1 14#	★	★	★	★
NB-D7A/B-08	DBX1 14#	★	★	★	★

NB-D5A/B

Bilgisayarlı Kilit Dikiş Makinesi
Integrated Computerized Lockstitch
Sewing Machine




İşlev & Özellikler - Function & Specification:

Elektronik İplik Gerginliği
Electronic Thread Tension

Step motor besleme ve
zigzag dikişi
Stepping motor feeding and
back tacking

Çağanoz Takımı İçin Mikro Ayarlayıcı
Micro Adjustor For Hook Set

Yağ Sızdırmaz Sistem
Oil Sealed System





Elektronik iplik kelepçesi, LED ışık,
iğne telafisi, zigzag geri dikişi
Electronic thread clamp, LED light,
needle compensation, jog reverse
sewing




Süper USB arayüzü
Super USB interface



Elektronik iplik kelepçesi, LED ışık,
iğne telafisi, zigzag geri dikişi
Easy Sewing from single-layer gauze to
multi-layer denim

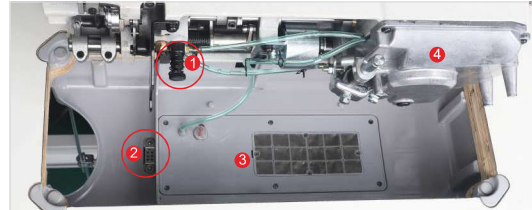

1. Hassas yağ hacmi ayarı
Precise oil volume adjustment



2. Yağ geri dönüş deliği
Oil return hole



3. Sirkülayonlu yağ depolama karteri
Circulating oil storage pan



4. Kapalı Yağ Karteri
Closed oil pan

Özellikler Specification

Model	İğne	Motor	İğne	İğne	İğne	İğne	İğne	İğne	İğne
NB-D5A	DBX1	★	★	★	0-5	6/13	4500	32.5/40	680x245x570
NB-D5B	DBX1	★	★	★	0-5	6/13	4500	32.5/40	680x245x570

Not: D5A Otomatik iplik kesici, Otomatik geri dikiş (Opsiyonel) Automatic trimmer, Automatic back tacking(Optional)
D5B Otomatik iplik kesici, Otomatik geri dikiş, Otomatik baskı ayağı kaldırma Automatic trimmer, Automatic back tacking, Automatic presser foot lifter

NB-D5CG03

Kafadan motorlu tek kesicili kilit dikiş makinesi
Direct drive single trimmer lockstitch sewing machine



NB-D5G03

Kafadan motorlu kilit dikiş makinesi
Direct drive lockstitch sewing machine



İşlev & Özellikler - Function & Specification:

Düşük titreşimli
Low vibration


Düşük gürültü
Low noise

Düşük enerji tüketimi
Low energy consumption

Ayarlanabilir hız
Speed adjustable

Alt ve üst iğne durdurma
fonksiyonu
Upper and lower needle
stop function

Sabit iğneli dikiş işlevi
Fixed needle sewing
function




Elektronik iplik kelepçesi, LED ışık,
iğne telafisi, zigzag geri dikişi
Easy Sewing from single-layer gauze to
multi-layer denim



LED ışık parlaklığı ayar anahtarı tek
tıklamayla iğne telafisi
LED light brightness adjustment switch
one click needle compensation



Bilimsel tasarım ve şık atmosfere sahip
entegre ultra ince elektronik kontrol
Integrated ultra-thin electronic control with
scientific desing and fashionable
atmosphere



Daha hassas yağ kontrolü ve daha basit
ayar için yükseltilmiş yağ ayar vidası
Upgraded oil adjustment screw for more
precise oil control and simpler adjustment

Özellikler Specification

Model	İğne	Motor	İğne	İğne	İğne	İğne	İğne	İğne	İğne
NB-D5CG03	DBX1	★	★	★	5	6/13	4000	32.5/40	680X245X570
NB-D5G03	DBX1	★	★	★	5	6/13	4000	32.5/40	680X245X570

NB-4GH06

Kenar Kesici ve Otomatik Düzeltici ile
Yüksek Hızlı Düz Dikiş Makinesi
High Speed Lockstitch Machine With
Edge Cutter And Auto Trimmer




İşlev & Özellikler - Function & Specification:

Güçlü dikim kapasitesi
Strong sewing capacity

Basit ayarlama işlemi
Simple adjustment action

Harika dikişler
Beautiful stitches

Pürüzsüz kesim
Smooth trimming



Özellikler Specification

NB-4GH06	DBX1 14#	10-35	★	5	6/8.5	4000	35/41	680X245X570

NB-4GF Series

Kenar Kesici ve Otomatik Düzeltici
ile Yüksek Hızlı Düz Dikiş Makinesi
High Speed Lockstitch Machine With
Edge Cutter And Auto Trimmer



NB-4GG03


Kenar Kıvrırma İçin Yan Kesicili Yüksek
Hızlı Bilgisayarlı Kilit Dikiş Makinesi
High Speed Computerized Lockstitch
Machine With Side Cutter For Hemming



İşlev & Özellikler - Function & Specification:

Ham kenarları kesme
Cutting the raw edges

Kenar dikişini aynı anda bitirir
Finish the edge sewing at the same time



Özellikler Specification

NB-4GF03	DBX1 14#	★	5	6/8.5	4000	35/41	680X245X570
NB-4GG03	DBX1 14#	★	5	6/8.5	4000	35/41	680X245X570


NB-D5Z Series

Yüksek Hızlı Zincir Dikiş Makinesi
High Speed Chainstitch Sewing Machine



İşlev & Özellikler - Function & Specification:

Düşük titreşimli Low vibration	Düşük gürültü Low noise	Düşük enerji tüketimi Low energy consumption	Ayarlanabilir hız Speed adjustable	Alt ve üst iğne durdurma fonksiyonu Upper and lower needle stop function	Sabit iğneli dikiş işlevi Fixed needle sewing function
-----------------------------------	----------------------------	---	---------------------------------------	---	--



Özellikler Specification

NB-D5Z1	TVX7 9#-21#	1	★	1.4-5	5.5	4000	40/46	700X280X510
NB-D5Z2	TVX7 9#-21#	2	★	1.4-5	5.5	4000	40/46	700X280X510
NB-D5Z3	TVX7 14#	3	★	1.4-5	5.5	4000	40/46	700X280X510

NB-842E-3/5

Kafadan Motorlu Çift İğneli Dikiş
Makinesi
Direct Drive Double Needle
Sewing Machine



NB-8458-3/5

Mikro Yağlı Çift İğneli Otomatik
Düzeltilmeli Dikiş Makinesi Serisi
Micro Oil Double Needles Automatic
Trimming Sewing Machine Series



İşlev & Özellikler - Function & Specification:

Artırılmış çalışma alanı Increased operating space	Kafadn Motorlu Direct drive motor	Ayarlanabilir hız Adjustable speed
---	--------------------------------------	---------------------------------------



Özellikler Specification

			 					
NB-842E-3	DPX5 14#-21#	2	★ ★	1.4-5	5.5	4000	32/39	700X280X510
			 					
NB-8458-3	DPX5 14#-21#	2	★ ★	1.4-5	5.5	4000	32/39	700X280X510

NB-2512Z

Silindir yataklı çift beslemeli zigzag dikiş makinesi
Cylinder bed double feed zigzag sewing machine



İşlev & Özellikler - Function & Specification:

Artırılmış çalışma alanı
Cylindrical synchronous
triangular needle

Makinenin daha güçlü dikiş kalınlığı özelliklerine sahip olmasını sağlamak için çift baskı ayağı yukarı ve aşağı senkronize besleme yapısı benimsenmiştir
Adopting a dual presser foot up and down synchronous feeding structure to make machine to have stronger seam thickness capabilities



Çift baskı ayağı senkronize besleme
Double presser foot synchronous feeding

İş parçasının düz olduğundan ve dikişin düzgün ve güzel olduğundan emin olursunuz
Ensure that the workpiece is flat and the seam is even and beautiful



Sol ve sağ salıncak ayarlayıcıları
Left and right swing adjusters

Dikiş iğnesi adım salınım genişliğinin ayarlanması
Adjusting the sewing needle pitch swing width



Kararlı performansa sahip 750W yüksek güçlü servo motor
750W high-power servo motor with stable performance



Özellikler Specification

İşlev	İğne	İğne	M	L	Yük	Yük	Yük	Yük	Yük	Yük
NB-2512Z	DPX17	1	★	★	0-3.5	0-10	7	2000	40/45	675X280X600

NB-5330Z

Kafadan Motorlu Doğrudan Tahrikli Yüksek Hızlı Zigzag Dikiş Makinesi
Direct Drive High Speed Zigzag Sewing Machine



İşlev & Özellikler - Function & Specification:

Giysiler, ayakkabılar, şapkalar, deriler, çantalar ve diğer ilgili endüstriler gibi orta, kalın malzemelerin zigzag, birleştirme dikişi ve dekoratif dikişi için uygundur.

Çatal besleme, döner kanca iplik kancalama, titreşimli iğne çubuğu kumaşı sokma, istikrarlı performans ve zahmetsiz çalışma


NB-5330DZ

Bilgisayarlı yüksek hızlı zigzag dikiş makinesi
Computerized high speed zigzag sewing machine



Suitable for the zig-zag, joint sewing and decorative sewing of medium, thick material such as garments, shoes, hats, leathers, bags and other related industries.

Fork feeding, rotary hook thread hooking, vibrating needle bar sting fabric, stable performance and easy operation

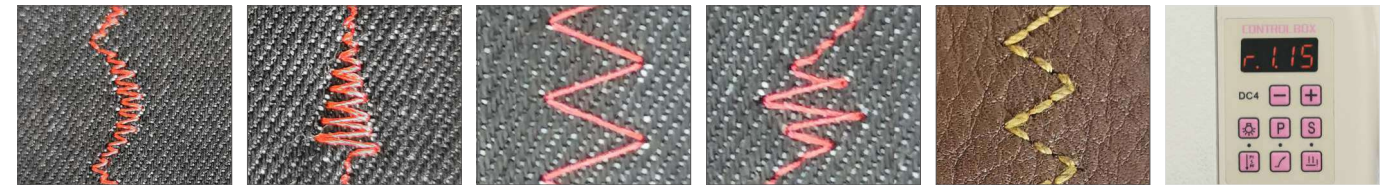

Özellikler Specification

İşlev	İğne	İğne	M	L	Yük	Yük	Yük	Yük	Yük	Yük
NB-5330DZ	DPX5	1	★	★	0-3.5	0-10	6-12	2200	36/41	680X245X570
NB-5330Z	DPX5	1	★	★	0-3.5	0-10	6-12	2200	36/41	680X245X570


NB-5330DZ-2

Bilgisayarlı yüksek hızlı zigzag
dikiş makinesi
Computerized high speed zigzag
sewing machine



NB-2530Z

Üstten ve Altan Beslemeli Kafandan Motorlu
Zigzag Makinesi
Top And Bottom Feeding Direct Drive Zigzag
Machine

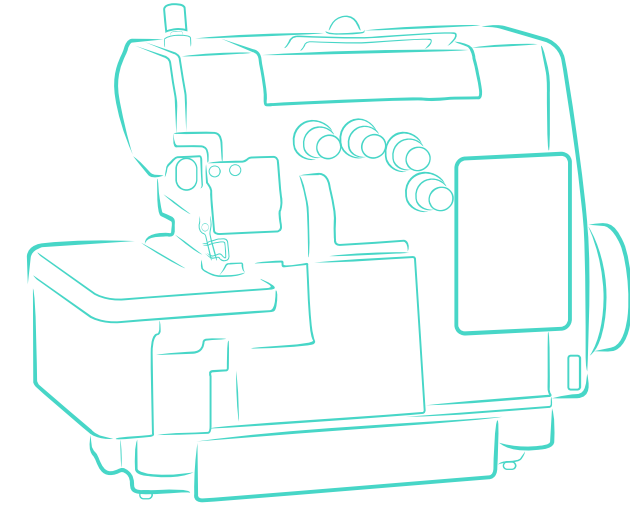


Overlok Dikiş Makinesi Serisi

Overlock Sewing Machine Series

İşlev & Özellikler - Function & Specification:

1. Kararlı salınım, ağır gövde, hızlı ve verimlidir. verimlilik normal zıgzak dikişlerin 1.5 katına ulaşabilir;
2. Baskı ayağı ve besleme dişlisi ile kombine besleme;
3. Tam otomatik yağ beslemesi, daha dayanıklı parçalar, daha uzun kullanım ömrü ve daha düşük bakım maliyetleri;
4. Üst ve alt çifte senkronizasyon, daha güçlü kabiliyet, daha geniş çaplı uygulama aralığı;
5. 2 kat daha büyük döner kanca, yüksek kapasite, zaman tasarrufu ve verimlilik artırma

1. Stable swing, heavy body, fast and efficient, and the efficiency can reach 1.5 times that of normal zigzag seams;
2. Compound feeding with presser foot and feed dog;
3. Fully automatic oil supply, more durable parts, longer service life, and lower maintenance costs;
4. Up and down double synchronization, stronger ability, wider application range;
5. 2 times larger rotary hook, large capacity, saving time and improving efficiency

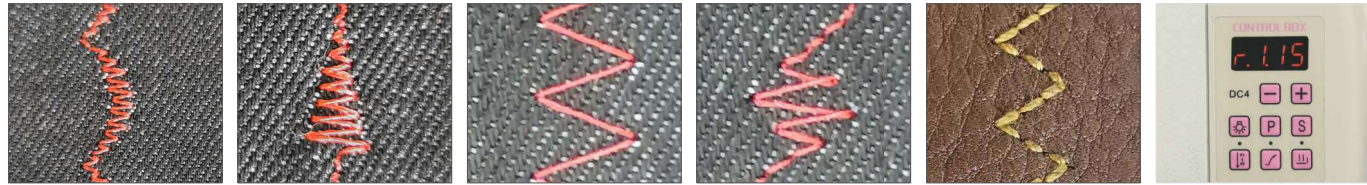

Uygulama Alanları Scope of application



Giyim
Clothing



Ayakkabı & Şapkalar
Shoes & Hats



Bavul
Luggage



Oto Malzemeleri
Auto Suplies



Ev tekstili
Home textile



Oyuncak
Toys

Özellikler Specification

NB-5330DZ-2	DPX5	1	★	★	0-3.5	0-10	6-12	2200	36/41	680X245X570
NB-2530Z	DPX17	1	★	★	5	0-8	8-13	2200	36/41	680X245X570

NB-10S Series

Stepping Entegre Süper Yüksek Hızlı
Bilgisayarlı Overlok Makinesi
Stepping Integrated Super High Speed
Computerized Overlock Machine

Yeni Ürün
New Products



NB-9S Series

Stepping Entegre Süper Yüksek Hızlı
Bilgisayarlı Overlok Makinesi
Stepping Integrated Super High Speed
Computerized Overlock Machine



İşlev & Özellikler - Function & Specification:

Yüksek verimli dikiş
High efficient sewing

Geride kısa iplikler kalır
Short remaining thread


Temizleme ve vakum fonksiyonu
Clean and vacuum function

Ultra sessiz
Lower noise


Step motor tahrikli
düzeltici baskı ayağı kaldırıcı
Stepping motor drive
trimmer presser foot lifter



3 İplik Overlok
3 Thread Overlock



4 İplik Overlok
4 Thread Overlock



5 İplik Overlok
5 Thread Overlock

Özellikler Specifications

NB-10S3N:33-04AT	DCX27 11#	1	6	3	3.8	4	0.7-2.0	7000	480x350x506	30/33
NB-10S3N:23-1.5AT	DCX27 11#	1	6	3	3.2	1.5	0.7-2.0	7000	480x350x506	30/33
NB-10S4N:33-2X4AT	DCX27 11#	2	6	4	3.8	2x4	0.7-2.0	7000	480x350x506	30/33
NB-10S5H:33-3X4AT	DCX27 14#	2	6	5	3.8	3x4	0.7-2.0	7000	480x350x506	30/33
NB-10S5H:33-5X5AT	DCX27 14#	2	6	5	3.8	5x5	0.7-2.0	7000	480x350x506	30/33
NB-10S5H:35-5X6AT	DCX27 18#	2	6	5	5	5x6	0.7-2.0	7000	480x350x506	30/33
NB-10S5H:33-5X5L26AT	DCX27 14#	2	5	4	3.8	5x5	0.7-2.0	7000	480x350x506	30/33

İşlev & Özellikler - Function & Specification:

Otomatik düzeltici
Automatic trimmer

Geride kısa iplikler kalır
Short remaining thread


Otomatik baskı ayağı kaldırıcı
Automatic presser foot lifter

Ultra sessiz
Lower noise

Step motor tahrikli
düzeltici baskı ayağı kaldırıcı
Stepping motor drive
trimmer presser foot lifter



3 İplik Overlok
3 Thread Overlock



4 İplik Overlok
4 Thread Overlock



5 İplik Overlok
5 Thread Overlock

Özellikler Specifications

NB-9S3N:33-04AT	DCX27 11#	1	5.5	3	3.8	4	0.7-2.0	7000	480x350x506	30/33
NB-9S3N:23-1.5AT	DCX27 11#	1	5.5	3	3.2	1.5	0.7-2.0	7000	480x350x506	30/33
NB-9S4N:33-2X4AT	DCX27 11#	2	5.5	4	3.8	2x4	0.7-2.0	7000	480x350x506	30/33
NB-9S5H:33-3X4AT	DCX27 14#	2	5.5	5	3.8	3x4	0.7-2.0	7000	480x350x506	30/33
NB-9S5H:33-5X5AT	DCX27 14#	2	5.5	5	3.8	5x5	0.7-2.0	7000	480x350x506	30/33
NB-9S5H:35-5X6AT	DCX27 18#	2	5	5	5	5x6	0.7-2.0	7000	480x350x506	30/33
NB-9S5H:33-5X5L26AT	DCX27 14#	2	5	4	3.8	5x5	0.7-2.0	7000	480x350x506	30/33

NB-8S Series

Entegre Süper Yüksek Hızlı Bilgisayarlı
Overlok Makinesi
Integrated Super High Speed Computerized
Overlock Machine



İşlev & Özellikler - Function & Specification:



3 İplik Overlok
3 Thread Overlock

4 İplik Overlok
4 Thread Overlock

5 İplik Overlok
5 Thread Overlock

Özellikler Specifications

NB-8S3N:33-04AT	DCX27 11#	1	5.5	3	3.8	4	0.7-2.0	7000	480x350x506	30/33
NB-8S3N:23-1.5AT	DCX27 11#	1	5.5	3	3.2	1.5	0.7-2.0	7000	480x350x506	30/33
NB-8S4N:33-2X4AT	DCX27 11#	2	5.5	4	3.8	2x4	0.7-2.0	7000	480x350x506	30/33
NB-8S5H:33-3X4AT	DCX27 14#	2	5.5	5	3.8	3x4	0.7-2.0	7000	480x350x506	30/33
NB-8S5H:33-5X5AT	DCX27 14#	2	5.5	5	3.8	5x5	0.7-2.0	7000	480x350x506	30/33
NB-8S5H:35-5X6AT	DCX27 18#	2	5	5	5	5x6	0.7-2.0	7000	480x350x506	30/33
NB-8S5H:33-5X5L26AT	DCX27 14#	2	5	4	3.8	5x5	0.7-2.0	7000	480x350x506	30/33

NB-7S Series

Yüksek Hızlı Kafadan Motorlu Entegre
Overlok Makinesi
High Speed Direct Drive Integrated
Overlock Machine



İşlev & Özellikler - Function & Specification:

Mekanik
Mechanical

Kafadan motorlu, Yüksek verimlilik
Direct drive, High efficiency

Ultra sessiz
Lower noise

Düşük titreşim
Low vibration



3 İplik Overlok
3 Thread Overlock

4 İplik Overlok
4 Thread Overlock

5 İplik Overlok
5 Thread Overlock

Özellikler Specifications

NB-7S3N:33-04AT	DCX27 11#	1	5.5	3	3.8	4	0.7-2.0	7000	480x350x506	30/33
NB-7S3N:23-1.5AT	DCX27 11#	1	5.5	3	3.2	1.5	0.7-2.0	7000	480x350x506	30/33
NB-7S4N:33-2X4AT	DCX27 11#	2	5.5	4	3.8	2x4	0.7-2.0	7000	480x350x506	30/33
NB-7S5H:33-3X4AT	DCX27 14#	2	5.5	5	3.8	3x4	0.7-2.0	7000	480x350x506	30/33
NB-7S5H:33-5X5AT	DCX27 14#	2	5.5	5	3.8	5x5	0.7-2.0	7000	480x350x506	30/33
NB-7S5H:35-5X6AT	DCX27 18#	2	5	5	5	5x6	0.7-2.0	7000	480x350x506	30/33
NB-7S5H:33-5X5L26AT	DCX27 14#	2	5	4	3.8	5x5	0.7-2.0	7000	480x350x506	30/33

NB-9T Series

Step Motorlu Bilgisayarlı Alttan ve Üstten
Beslemeli Overlok Makinesi
Stepping Computerized Top And Bottom
Feeding Overlock Machine



İşlev & Özellikler - Function & Specification:

Step motor düzeltme
ve baskı ayağının kaldırılması
Stepper motor trimming
and lifting presser foot

Diferansiyel besleme
Differential feeding

Yüksek kabiliyet
Strong ability

Hızlı ve sessiz
Fast speed and low noise



3 İplik Overlok
3 Thread Overlock



4 İplik Overlok
4 Thread Overlock



5 İplik Overlok
5 Thread Overlock

Özellikler Specifications

NB-9T4X35(25)-2X4TK	DCX27 14#	2	7	4	6.5	2x4	0.7-2.0	4500	480x350x506	30/33
NB-9T4X35(25)2X4TK	DPX5 18#	2	7	4	6.5	2x4	0.7-2.0	4500	480x350x506	30/33
NB-9T5X35(35)3X4TK	DCX27 14#	2	7	5	5	3x4	0.7-2.0	4500	480x350x506	30/33
NB-9T5X35(45)5X5TK	DCX27 14#	2	7	5	5	5x5	0.7-2.0	4500	480x350x506	30/33
NB-9T5X35(45)5X6TK	DPX5 18#	2	7	5	5	5x6	0.7-2.0	4500	480x350x506	30/33
NB-9T5X35(25)5X5C3DTK	DCX27 14#	2	5	4	4.5	5x5	0.7-2.0	4500	480x350x506	30/33

NB-7T Series

Kafadan Motorlu Üstten ve Alttan Beslemeli
Overlok Makinesi
Direct Drive Top And Bottom Feeding
Overlock Machine



Hızlı ve sessiz
Fast speed and low noise

İşlev & Özellikler - Function & Specification:

1. Fark yaratan besleyici,
mükemmel görüntü
Differantial feedindesing,
beautiful appearance;

2. Daha az gürültülü, daha
fazla takılabilirli aksam;
Lower noise, more wearable parts;

3. Alt ve üst kumaş beslemesi
Upper and lower fabric feeding

4. Esas olarak pamuklu kumaş, pantolon ve
diğer ağır iş overlok dikişleri için uygulanabilir.
Mainly applicable for cotton cloth, trousers
and other heavy duty overlock sewing.




4 İplik Overlok
4 Thread Overlock

Özellikler Specifications

NB-7T4A:M03 2X4	DCX27 14#	2	7	4	6.5	2x4	0.7-2.0	4500	480x350x506	30/33
NB-7T4H:M03 2X4	DPX5 18#	2	7	4	6.5	2x4	0.7-2.0	4500	480x350x506	30/33
NB-7T5A:03 3X4	DCX27 14#	2	7	5	5	3x4	0.7-2.0	4500	480x350x506	30/33
NB-7T5K:03 5X5	DCX27 14#	2	7	5	5	5x5	0.7-2.0	4500	480x350x506	30/33
NB-7T5H:04 5X6	DPX5 18#	2	7	5	5	5x6	0.7-2.0	4500	480x350x506	30/33
NB-7T5CL:300	DCX27 14#	2	5	4	4.5	5x5	0.7-2.0	4500	480x350x506	30/33

NB-800D Series

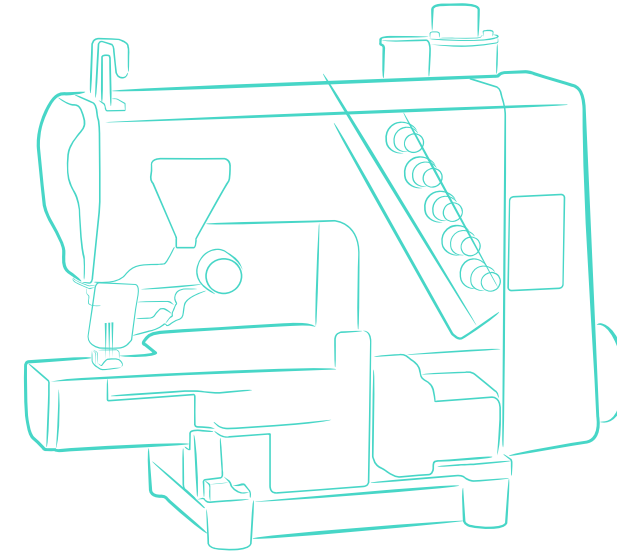Kafadan Motorlu Overlok Makinesi
Direct Drive Integrated Overlock MachineReçme Dikiş Makinesi Serisi
Interlock Sewing Machine Series

İşlev & Özellikler - Function & Specification:

1. İnce, orta ve kalın malzemelerin dikimi için uygun, çok yönlü bir dikiş makinesi;
2. Farklı kumaş türlerine daha güçlü uyum ve pazar taleplerine daha yakın bir yapı;
3, 4, 5 iplikli modeller ve ilgili seçenekler, kullanıcıların özel gereksinimlerini karşılar;
3. Güçlü yedek parça uyumluluğu; genel aşınma parçaları standart ve evrensel parçalarla değiştirilerek, bakım ve onarım daha basit ve hızlı hale gelir;
4. Yepyeni entegre genel tasarım, şık görünüm ve kolay kullanım ile ayarlama özellikleri sunar;
5. Orijinal üst kapak tasarımı, yağ sızıntısı ve üst kapakta sararma kusurlarını ortadan kaldırır. (Patenti alınmıştır.)

1. This 800 series overlock sewing machine is a versatile machine suitable for sewing thin, medium and thick materials;
2. Stronger adaptability to sewing various fabrics and closer to market demands; Complete models, 3, 4, 5 threads and related models, which can meet the special requirements of user sew products;
3. Strong versatility spare parts, general wearing parts all use standart universal parts; Simpler and faster replacement, maintenance and repair;
4. Brand new integrated overall desing, with a beautiful appearance and simple operation and adjustment;
5. The original top cover desing eliminates the defects of oil seepage and yellowing on the top cover. (applied patent).

3 İplik Overlok
3 Thread Overlock4 İplik Overlok
4 Thread Overlock5 İplik Overlok
5 Thread Overlock

Özellikler Specifications

NB-800D3A-4.0	DCX27 11#	1	5.5	3	0.6-4	4	0.7-2.0	5500	475X350X520	30/33
NB-800D4A-03 2X4	DCX27 11#	2	5.5	4	0.6-4	4	0.7-2.0	5500	475X350X520	30/33
NB-800D5A-03 3X4	DCX27 14#	2	5.5	5	0.6-4	4	0.7-2.0	5500	475X350X520	30/33
NB-800D5H-04 5X6	DCX27 14#	2	5.5	5	0.6-4	4	0.7-2.0	5500	475X350X520	30/33

Uygulama Alanları
Scope of applicationGiyim
ClothingAyakkabı & Şapkalar
Shoes & HatsBavul
LuggageOto Malzemeleri
Auto SupliesEv tekstili
Home textileOyuncak
Toys

NB-K9C Series

Silindir Yataklı Yüksek Hızlı Step
Motorlu Reçme Dikiş Makinesi
Cylinder bed high speed
stepping interlock machine



İşlev & Özellikler - Function & Specification:

Akıllı Telefon Kontrolü, Uzaktan Kumanda,
Makine Durumunun Uzaktan İzlenmesi
Smart phone control, remote control,
remote monitoring of machine status

Otomatik İplik Kesici
Automatic trimmer


Estetik Dikişler
Beautiful stitches

Estetik Dikişler
Easy to operate

Step Motorlu İplik Kesme
ve Baskı Ayağı Kaldırma
Stepper motor trimming
and lifting presser foot



Standart reçme dikiş
makinesi
Standart interlock sewing
Machine



Bant dikişi için
For sewing rolled-edge



Sol Bıçaklı Silindir Yataklı
Reçme Makinesi
Cylinder bed Interlock
With Left Side Cutter



Özellikler Specifications

		i	mm								(mm)		(mm)		(rpm)
			2.4	3.2	4.0	4.8	5.6	6.0	6.4						
NB-K9C-01GB	Temel model Basic model	2	○	○	○	○	○	○	○	4	4.5	0.6-1.3	5		5000
		3				○	○	○	○	5			6.3		
NB-K9C-02GB	Üst yuvarlak kenar biye Top rolled edge	2	○	○	○	○	○	○	○	4	4.5	0.6-1.3	5		5000
		3				○	○	○	○	5			6.3		
NB-K9C-03DB	Etek dikişi Cover seaming	4						○	○	6	3.4	0.6-1.3	5		5000
										6.3			6.3		
NB-K9C-08AC	Alt katlama dikişi Buttom folding seam	2	○	○	○	○	○	○	○	4	4.5	0.6-1.3	5		5000
		3				○	○	○	○	5			6.3		

NB-K8A Series

Silindir yataklı yüksek hızlı entegre
reçme makinesi
Cylinder bed high speed integrated
interlock machine




İşlev & Özellikler - Function & Specification:

Akıllı Telefon Kontrolü, Uzaktan Kumanda,
Makine Durumunun Uzaktan İzlenmesi
Smart phone control, remote control,
remote monitoring of machine status

Otomatik İplik Kesici
Automatic trimmer

Estetik Dikişler
Beautiful stitches

Estetik Dikişler
Easy to operate



Standart reçme dikiş
makinesi
Standart interlock sewing
Machine



Kıvrılmış kenar dikmek için
For sewing rolled-edge



Sol Bıçaklı Silindir Yataklı
Reçme Makinesi
Cylinder bed Interlock
With Left Side Cutter



Özellikler Specifications

		i	mm								(mm)		(mm)		(rpm)
			2.4	3.2	4.0	4.8	5.6	6.0	6.4						
NB-K8A-01GB	Temel model Basic model	2	○	○	○	○	○	○	○	4	4.5	0.6-1.3	5		4500
		3				○	○	○	○	5			6.3		
NB-K8A-02GB	Üst bant kenar biye Top rolled edge	2	○	○	○	○	○	○	○	4	4.5	0.6-1.3	5		4500
		3				○	○	○	○	5			6.3		
NB-K8A-03DB	Kapak dikişi Cover seaming	4						○	○	6	3.4	0.6-1.3	5		4500
										6.3			6.3		
NB-K8A-08AC	Alt katlama dikişi Buttom folding seam	2	○	○	○	○	○	○	○	4	4.5	0.6-1.3	5		4500
		3				○	○	○	○	5			6.3		

NB-600D Series

Otomatik İplik Kesme Fonksiyonlu Yüksek Hızlı Silindir Yataklı Interlok Makinesi
High Speed Cylinder Bed Interlock Machine With Automatic Thread Trimmer Function



İşlev & Özellikler - Function & Specification:

Ayarlanabilir hız
Speed adjustable

Otomatik iğne pozisyonu
Automatic needle position

Otomatik iplik temizleme
Automatic trimmer

Otomatik baskı ayağı kaldırma
Automatic presser foot lifter



Standart reçme dikiş makinesi
Standart interlock sewing Machine



Bant dikişi için
For sewing rolled-edge



Sol Bıçaklı Silindir Yataklı Reçme Makinesi
Cylinder bed Interlock With Left Side Cutter

Özellikler Specifications

		i	2.4	3.2	4.0	4.8	5.6	6.0	6.4					
			mm											
NB-600D-01GB	Temel model Basic model	2	○	○	○	○	○	○	○	4	4.5	0.6-1.3	5	4500
		3				○	○	○	○	5			6.3	
NB-600D-02GB	Üst bant kenar biye Top rolled edge	2	○	○	○	○	○	○	○	4	4.5	0.6-1.3	5	4500
		3				○	○	○	○	5			6.3	
NB-600D-03DB	Kapak dikişi Cover seaming	4						○	○	6	3.4	0.6-1.3	5	4500
										6.3				
NB-600D-08AC	Alt katlama dikişi Bottom folding seam	2	○	○	○	○	○	○	○	4	4.5	0.6-1.3	5	4500
		3				○	○	○	○	5			6.3	
NB-600D-35ZD	Sol Bıçak Left-cut	2	○	○	○	○	○	○	○	4	4.5	0.6-1.3	5	4500
		3				○	○	○	○	5			6.3	

NB-500D Series

Düz Yataklı Yüksek Hızlı Interlok Dikiş Makinesi
Flat Bed High Speed Interlock Sewing Machine



İşlev & Özellikler - Function & Specification:

Ayarlanabilir hız
Speed adjustable

Otomatik iğne pozisyonu
Automatic needle position

Otomatik iplik temizleme
Automatic trimmer

Otomatik baskı ayağı kaldırma
Automatic presser foot lifter

Özellikler Specifications

		i	2.4	3.2	4.0	4.8	5.6	6.0	6.4					
			mm											
NB-500D-01GB	Temel model Basic model	2	○	○	○	○	○	○	○	4	4.5	0.6-1.3	5	5000
		3				○	○	○	○	5			6.3	
NB-500D-02GB	Üst bant kenar biye Top rolled edge	2	○	○	○	○	○	○	○	4	4.5	0.6-1.3	5	5000
		3				○	○	○	○	5			6.3	
NB-500D-03DB	Kapak dikişi Cover seaming	4						○	○	5	4.5	0.6-1.3	5	5000
										6.3				
NB-500D-05CB	Üst elastik dantel Up lace elastic	2	○	○	○	○	○	○	○	4	4.5	0.6-1.3	5	5000
		3				○	○	○	○	5			6.3	
NB-500D-08AB	Alt katlama dikişi Bottom folding seam	2	○	○	○	○	○	○	○	4	4.5	0.6-1.3	5	5000
		3				○	○	○	○	5			6.3	
NB-500D-01GB-H	Kalın materyal Thick material	2	○	○	○	○	○	○	○	4	4.5	0.6-1.3	5	5000
		3				○	○	○	○	5			6.1	
NB-500D-02GB-H	Battaniye kenar kıvrırma Blanket rolled edge	2		○	○					4	4.5	0.6-1.3	5.8	5000
		3				○	○	○	○	5			5.1	

NB-500E Series

Düz Yataklı Yüksek Hızlı Entegre
Reçme Dikiş Makinesi
Flat Bed High Speed Integrated
Interlock Sewing Machine



İşlev & Özellikler - Function & Specification:

Ayarlanabilir hız
Speed adjustable

Otomatik iğne pozisyonu
Automatic needle position

Enerji tasarruflı motor,
düşük enerji tüketimi
Energy saving motor,
low energy consumption

Motorun güçlü bir egzoz tasarımı vardır, bu da
gövde sıcaklığını etkili bir şekilde azaltır.
The motor has a strong exhaust desing,
effectively reducing the body temperature




Geniş platform, malzeme yerleştirme
kolaylığı, geniş uygulama alanı, 01 ve
02 tipleri hızlı bir şekilde değiştirilebilir,
tek makine ile iki kullanım
Large platform, convenient material
placement, wide applicability, 01
and 02 types can be quickly
interchanged, with one machine for
two usages




Basit kontrol paneli, kullanışlı
ve hızlı
Simple operation panel, convenient
and fast



İplik geçirme kamı dışarı doğru
hareket eder.
The threading cam moves outward



Standart reçme dikiş
makinesi
Standart interlock sewing
Machine



Bant dikişi için
For sewing rolled-edge



Sol Bıçaklı Silindirik Yataklı
Reçme Makinesi
Cylinder bed Interlock
With Left Side Cutter

Özellikler Specifications

NB-500E-01GB	Temel model Basic model	i	mm							4	4.5	0.6-1.3	5	5000
			2.4	3.2	4.0	4.8	5.6	6.0	6.4					
NB-500E-02GB	Üst bant kenar biye Top rolled edge	2	○	○	○	○	○	○	○	4	4.5	0.6-1.3	5	5000
		3				⊙	⊙	○	○	5	4.5	0.6-1.3	6.3	5000

NB-720T

Yüksek Hızlı Otomatik Kesim Küçük
Silindir Yataklı Reçme Dikiş Makinesi
High-Speed Automatic Trimming Small
Cylinder Bed Interlock Sewing Machine



İşlev & Özellikler - Function & Specification:


Ayarlanabilir hız
Speed adjustable

Otomatik iğne pozisyonu
Automatic needle position

Otomatik iplik temizleme
Automatic trimmer

Otomatik baskı ayağı kaldırma
Automatic presser foot lifter

Orta-ağır kumaşlar için genel dikiş ve kenar kıvrırma işlemlerinde kullanıma uygundur. Örneğin, her türlü örme ürünlerin yaka ve manşetlerini kaplama, küçük boyutlu pantolon manşetleri ve çocuk ve bebek giysilerinin kaplama ve kenar kıvrırma işlemleri için. Applicable to medium-heavy weight fabric for general seaming & hemming. For example, all kinds of knit goods collars and cuff for covering, small-size cuff of trousers and the wear of children & toddler for covering & hemming.




Çok küçük silindirik yatak tasarımı, 180 mm çevresi ile çocuk ve bebek giysileri ile T-shirt kolları gibi küçük boyutlu boru şeklindeki ürünlerin dikimi için özellikle uygundur. The very small cylinder bed design, with the circumference of 180mm, is especially suitable for sewing small-sized tubular goods such as children, baby's clothes, and the sleeves of T-shirt.

Özellikler Specifications

NB-720T	UY128GAS 9#-4.6#	5	3	1.4	4.0	7	0.8	4500
---------	------------------	---	---	-----	-----	---	-----	------

NB-1500 Series

Kafadan Motorlu Düz Silindir Tipi Otomatik Kesicili
Reçme Dikiş Makinesi
Direct Drive Straight Cylinder Type Automatic Trimming
Interlock Sewing Machine

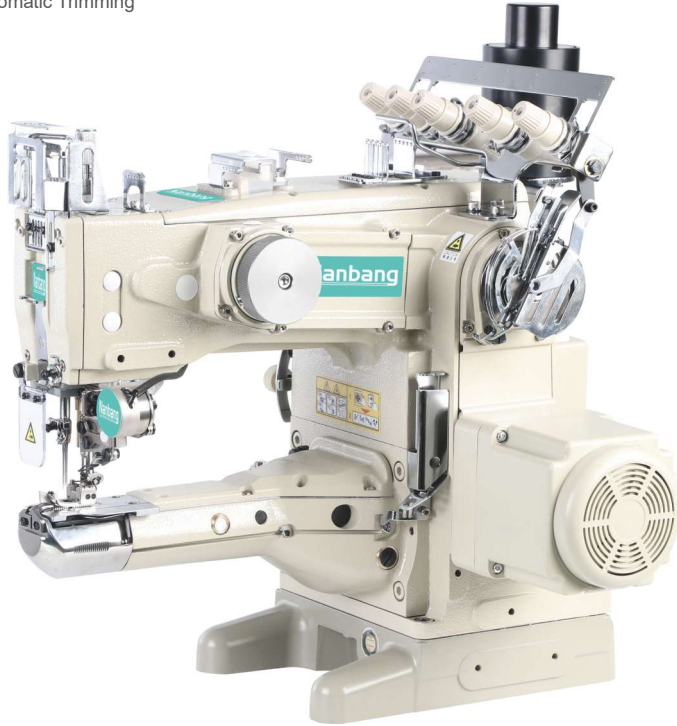


İşlev & Özellikler - Function & Specification:

Ayarlanabilir hız Speed adjustable	Otomatik iğne pozisyonu Automatic needle position	Otomatik iplik temizleme Automatic trimmer	Otomatik baskı ayağı kaldırma Automatic presser foot lifter
---------------------------------------	--	---	--

Bu makine, giysi yapımında bazı özel işlemler için uygundur; küçük çaplı parçaların, örneğin yaka, kol, elastik dantel gibi giysilerin birbirine geçmesi ve kapak dikişi için uygundur. Özellikle örme giysiler, spor giysileri, mayo ve her türlü günlük giysi, ceket vb. için uygundur. Pamuk yünü, kumaş ve örme giysilerin dikimi için giysi fabrikasında kullanılabilir.

This machine is suitable for some special process in garment making, interlocking and cover sewing of small caliber parts, such as collar, sleeve, elastic lace of all kinds of garment, specially for knitting ware, sports ware, swimming suit and all kinds of leisure clothes, jacket etc. applicable to sewing of cotton wool, cloth and knitting wear for garment factory.



Özellikler Specifications

NB-1500-156D/AT	5	9	UY128GAS 9#-4.6#	3	5.6	1/0.8-1/2	★	4000	48/42	620X470X670
NB-1500-164M	5	9	UY128GAS 9#-4.6#	3	6.4	1/0.8-1/2		4000	48/42	620X470X670

NB-46BS

Yüksek Hızlı Diferansiyel Otomatik Dört İğneli
Altı İplikli Düz Dikiş Makinesi
High-Speed Differential Automatic Four-needle
Six-thread Flat-seam Sewing Machine



İşlev & Özellikler - Function & Specification:

İki parça kumaşın düz dikişi için uygundur ve iç çamaşırlarının birleşim yerlerini güçlendirir. Örneğin, erkek külotlarının alt kısmındaki çapraz dikişin düz dikişi, atletin güçlendirilmesi için bantlama, farklı renk kumaşların düz dikişi vb

Applicable to two pieces fabric for flat seaming the underwear and reinforce the join place. For example, the flat seaming on cross lap of men's underpants bottom, the taping for reinforcing the chemise, the flat seaming different color fabric. etc.



Dahili baskı ayağı kaldırma, estetik ve sessiz (Elektrikli/pnömatik seçeneği)



Kafadan motor elektronik kontrol sistemi kullanılarak, düşük titreşim, düşük gürültü, daha düzgün dikiş, daha kolay montaj ve demontaj, daha kararlı performans sağlanır.




Kumaş tozu emiş cihazı
Fabric dust suction device



Özellikler Specifications

Model									
NB-46BS-01/02	4	6	4.8						
	4-5	5-7	5.2						
	4	6	6.0 6.4						
NB-46BS-01/02-G2			5.2	1.6		1:07-1:05	6-8		
NB-46BS-01/02-SL/SLS			6.0	~			6	30	4000
NB-46BS-01-G1-L	4	6	5.2 6.0 7.0 8.0	2.5			8		
NB-46BS-01/02-G1-F			5.2				6		
NB-46BS-01/02-G2-H			6.0						

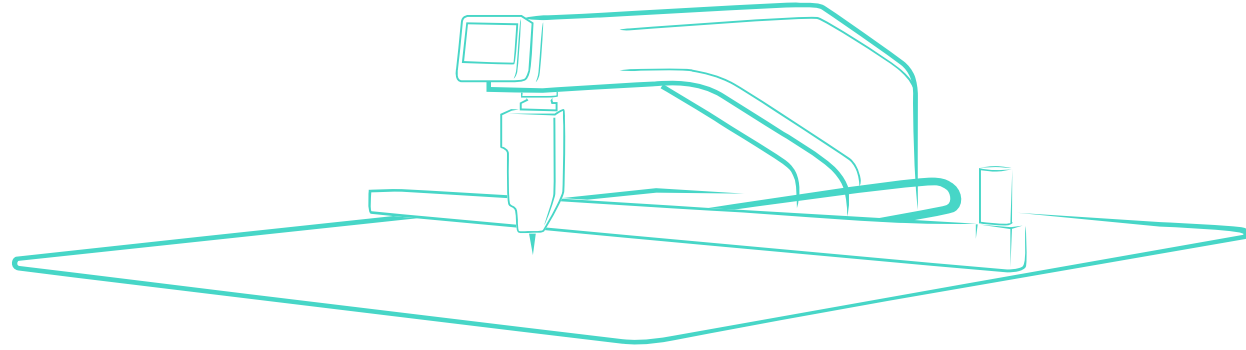

Şablon Dikiş Makinesi Serisi Template Sewing Machine

Uygulama Alanları Scope of application



Giyim
Clothing

Ayakkabı & Şapkalar
Shoes & Hats

Bavul
Luggage

Oto Malzemeleri
Auto Supplies

Ev tekstili
Home textile

Oyuncak
Toys



Ürün Önerisi
Recommend
Product

Opsiyonel
lazer cihazı
Optional laser
device is
available

Opsiyonel
Xing Huo
Elektrik Kontrol
Optional Xing
Huo Electric
Control



1. İğne çubuğu, iplik alma kolu ve baskı ayağı bağlantı elemanları yağsız veya yağlı (gres) yağlama.
 2. Çift iplik mekik sistemi, daha büyük iplik hacmi.
 3. İğne: DP×5 (8#-14#), DP×17 (14#-21#).
 4. Renkli LCD dokunmatik ekran.
 5. Maksimum dikiş hızı: ≥3500 dikiş/dakika (3 mm dikiş uzunluğu ile düz dikiş).
 6. Dikiş alanı: Yatay X≥1400mm, Dikey Y≥950mm (900mm).
 7. Minimum dikiş uzunluğu: ≤0,05mm (minimum çözünürlük ≥0,01mm).
 8. Maksimum dikiş uzunluğu: ≥20mm.
 9. Maksimum dikiş sayısı: Tek bir desen için ≥200.000 dikiş/desen.
 10. Maksimum desen sayısı: ≥9999 desen sayısı.
 11. Orta baskı ayağının baskı kuvveti ayarlanabilir, kaldırma miktarı: ≥20mm.
 12. Desen tekrar dikişlerinde iğne deliği merkez sapması: ≤0,1mm.
 13. Şablon tanıma tipi: RFID elektronik etiket taraması.
1. The needle bar, thread take-up lever and presser foot linkage parts are Oil-free lubrication. (Or grease lubrication);
 2. 2 times hook, the thread volume is larger;
 3. Needle DP×5 (8#-14#) DP×17 (14#-21#);
 4. Adopt color LCD touch screen;
 5. Maximum sewing speed: ≥3500 stitches/min (straight stitch sewing with a stitch length of 3mm);
 6. Sewing range: horizontal X≥1400mm, longitudinal Y≥950mm(900mm);
 7. Minimum stitch length: ≤0.05mm (minimum resolution ≥0.01mm);
 8. Maximum stitch length: ≥20mm;
 9. Maximum number of stitches: ≥200000 stitches/pattern (the maximum number of stitches for a single pattern);
 10. Maximum number of patterns: ≥9999 number of patterns;
 11. The pressing force of the middle presser foot can be adjusted, and the lifting amount: ≥20mm;
 12. When the pattern is repeatedly stitched, the deviation of the needle hole center: ≤0.1mm;
 13. Template recognition type: RFID electronic label scanning.

NB-A45

360° Döner Kafalı
Şablon Dikiş Makinesi
360° Rotating Machine Head Intelligent
Template Sewing Machine



NB-A65

360° Döner Kafalı
Şablon Dikiş Makinesi
360° Rotating Machine Head Intelligent
Template Sewing Machine




NB-F95A51/F90A51

İğne ve Kanca Ayrımı
Şablon Dikiş Makinesi
Needle & Hook Separation Template
Sewing Machine



İşlev & Özellikler - Function & Specification:

- Elektronik iplik sıkıştırma ve iplik kopma tespit fonksiyonu ile donatılmıştır;
- Dikiş başlatma ve iplik kesme sonrası, iplik baskı ve iplik çıkmasını önleyici cihaz ile donatılmıştır;
- Bağımsız adım motoru ile iplik kesme;
- 2 kat büyük kanca (isteğe bağlı olarak 1 kat küçük döner kanca);
- RFID elektronik etiket fonksiyonu ile donatılmıştır, sınırsız tanıma kapasitesine sahiptir;
- Desen toplama fonksiyonu ile donatılmıştır, dikiş dosyaları makine dokunmatik ekranında çeşitli şekillerde düzenlenebilir;
- Çeşitli komutlar ekleyebilir, hat segmentlerinin uzunluğunu değiştirebilir, dikiş sırasını veya yönünü değiştirebilir ve diğer fonksiyonlar;
- Şablon, yuva konumlandırması kullanır ve boyut konumlandırma çubuğu değiştirilebilir. Şablon baskı silindiri, şablonun boyutuna göre ayarlanabilir;
- X yönündeki uzunluk özelleştirilebilir;
- Veri aktarımı için USB arayüzü veya LAN fonksiyonu kullanılarak uzaktan yazılım güncellemesi ve desen aktarımı mümkündür;
- Çift pistonlu yağ besleme yöntemi kullanılarak, döner kancanın altında bir yağ emme fonksiyonu vardır, döner kancadan gelen atık yağı filtreleyebilir ve geri dönüştürebilir;
- Raf destek ayakları çıkarılabilir bir fonksiyona sahiptir ve söküldükten sonra makinenin toplam yüksekliği 400 mm azalır, taşıma maliyetlerini düşürür ve kullanıcıların pencere kaldırma ve giriş ihtiyaçlarını karşılar.
- Equipped with electronic thread clamping function and thread breakage detection function;
- Equipped with a thread pressing and anti thread detachment device after seam starting and thread cutting;
- Independent stepper motor thread cutting;
- 2x large hook (optional with 1x small rotary);
- Equipped with RFID electronic tag function, with unlimited recognition quantity;
- Equipped with pattern collection function, sewing files can be modified in various ways on the machine touch screen;
- It can insert various commands, modify the length of line segments, change sewing order or direction, and other functions;
- The template adopts slot positioning, and the size positioning rod can be replaced. The template pressing cylinder can be adjusted according to the size of the template;
- The length in the X direction can be customized;
- Using USB interface or LAN function for data transmission, remote software upgrade and pattern transmission are possible;
- Adopting a dual plunger oil supply method, there is an oil suction function below the rotary hook, which can filter and recycle the waste oil from the rotary hook;
- The rack support feet have a detachable function, and after disassembly, the overall height of the machine is reduced by 400mm, reducing transportation costs and meeting the needs of users for window lifting and entry.



İşlev & Özellikler - Function & Specification:

- İğne ve kanca ayırıcı, ses hafiftir ve titreşim düşüktür; görünüm etkileyicidir.
- Üst ve alt mil motorları doğrudan tahriklidir, makine bakımı daha kolay ve basittir.
- İğne kaldırma ve çoklu baskı fonksiyonları ile donatılmıştır, mekanik baskı ayağının sağlamlığını ve motor baskı ayağının esnekliğini sağlar.
- Needle and hook separation, with light sound and low vibration; the appearance is atmospheric.
- The upper and lower axis motors are directly driven, making machine maintenance easier and simpler.
- Equipped with needle lifting and multi-pressing functions, providing the stability of the mechanical presser foot and the flexibility of the motor presser foot.

Küçük alan kaplar (1,2 m × 1,2 m platform alanı), üretim hatlarına kolayca yerleştirilebilir.
Small footprint (platform area of 1.2 meters × 1.2 meters), easy to place on the assembly line.

Hava emiş cihazı ile donatılmıştır; ütü gerektirmeyen işlemleri gerçekleştirebilir ve yeni başlayanlar bile karmaşık işlemleri yapabilir. İşe alım sorunlarına çözüm sunar.
Equipped with an air suction device, it can perform various non-ironing processes, and novices can also handle complex operations, solving the problem of labor shortages.

Döner başlık tasarımı, dikişlerin daha hassas ve kusursuz olmasını sağlar.
The rotating head design makes the process stitches more precise and perfect.




NB-F36

Küçük Desen Alanlı
Şablon Dikiş Makinesi
Small Pattern Field Template
Sewing Machine



İşlev & Özellikler - Function & Specification:

- Elektronik iplik sıkıştırma ve iplik kopma tespit fonksiyonu ile donatılmıştır;
- Dikiş başlatma ve iplik kesme sonrası, iplik baskı ve iplik çıkmasını önleyici cihaz ile donatılmıştır;
- Bağımsız adım motoru ile iplik kesme;
- 2 kat büyük kanca (isteğe bağlı olarak 1 kat küçük döner kanca);
- RFID elektronik etiket fonksiyonu ile donatılmıştır, sınırsız tanıma kapasitesine sahiptir;
- Desen toplama fonksiyonu ile donatılmıştır, dikiş dosyaları makine dokunmatik ekranında çeşitli şekillerde düzenlenebilir;
- Çeşitli komutlar ekleyebilir, hat segmentlerinin uzunluğunu değiştirebilir, dikiş sırasını veya yönünü değiştirebilir ve diğer fonksiyonlar;
- Şablon, yuva konumlandırması kullanır ve boyut konumlandırma çubuğu değiştirilebilir. Şablon baskı silindiri, şablonun boyutuna göre ayarlanabilir;
- X yönündeki uzunluk özelleştirilebilir;
- Veri aktarımı için USB arayüzü veya LAN fonksiyonu kullanılarak uzaktan yazılım güncellemesi ve desen aktarımı mümkündür;
- Çift pistonlu yağ besleme yöntemi kullanılarak, döner kancanın altında bir yağ emme fonksiyonu vardır, döner kancadan gelen atık yağı filtreleyebilir ve geri dönüştürebilir;
- Raf destek ayakları çıkarılabilir bir fonksiyona sahiptir ve sökülükten sonra makinenin toplam yüksekliği 400 mm azalır, taşıma maliyetlerini düşürür ve kullanıcıların pencere kaldırma ve giriş ihtiyaçlarını karşılar.
- Equipped with electronic thread clamping function and thread breakage detection function;
- Equipped with a thread pressing and anti thread detachment device after seam starting and thread cutting;
- Independent stepper motor thread cutting;
- 2x large hook (optional with 1x small rotary hook);
- Equipped with RFID electronic tag function, with unlimited recognition quantity;
- Equipped with pattern collection function, sewing files can be modified in various ways on the machine touch screen;
- It can insert various commands, modify the length of line segments, change sewing order or direction, and other functions;
- The template adopts slot positioning, and the size positioning rod can be replaced. The template pressing cylinder can be adjusted according to the size of the template;
- The length in the X direction can be customized;
- Using USB interface or LAN function for data transmission, remote software upgrade and pattern transmission are possible;
- Adopting a dual plunger oil supply method, there is an oil suction function below the rotary hook, which can filter and recycle the waste oil from the rotary hook;
- The rack support feet have a detachable function, and after disassembly, the overall height of the machine is reduced by 400mm, reducing transportation costs and meeting the needs of users for window lifting and entry.



NB-SA95

Ağır Hizmet Tipi Şablon Dikiş Makinesi
Heavy Duty Template Sewing Machine



İşlev & Özellikler - Function & Specification:


- Makine kafası döndürme, makine kafası kaldırma fonksiyonu, yüksek baskı ayağı yüksekliği, kalın malzeme kelepçesinden kaçınabilir;
- Kalın malzemeler için geliştirilmiş, XY yürüme bileşenleri yüksek rijitliğe, küçük boşluklara ve yüksek tekrarlanan konumlandırma doğruluğuna sahiptir;
- Kalın malzeme döner kancası, deri malzemeler için geliştirilmiş, iyi dikiş sağlar;
- Kafa kaldırma fonksiyonu ile donatılmış, baskı ayağı kaldırma mesafesi 60mm (baskı ayağı yüksekliği 20mm, kafa kaldırma 40mm).
- Machine head rotation, machine head lifting function, high presser foot height, able to avoid thick material clamber;
- Developed for thick materials, XY walking components have high rigidity, small gaps, and high repeated positioning accuracy;
- Thick material rotary hook, developed for leather materials, with good stitching;
- Equipped with head lifting function, with a presser foot lifting distance of 60mm (presser foot height of 20mm, head lifting of 40mm).

Küçük alan kaplar (1,2 m × 1,2 m platform alanı), üretim hatlarına kolayca yerleştirilebilir.
Small footprint (platform area of 1.2 meters × 1.2 meters), easy to place on the assembly line.

Hava emiş cihazı ile donatılmıştır; ütü gerektirmeyen işlemleri gerçekleştirebilir ve yeni başlayanlar bile karmaşık işlemleri yapabilir. İşe alım sorunlarına çözüm sunar.
Equipped with an air suction device, it can perform various non-ironing processes, and novices can also handle complex operations, solving the problem of labor shortages.

Döner başlık tasarımı, dikişlerin daha hassas ve kusursuz olmasını sağlar.
The rotating head design makes the process stitches more precise and perfect.



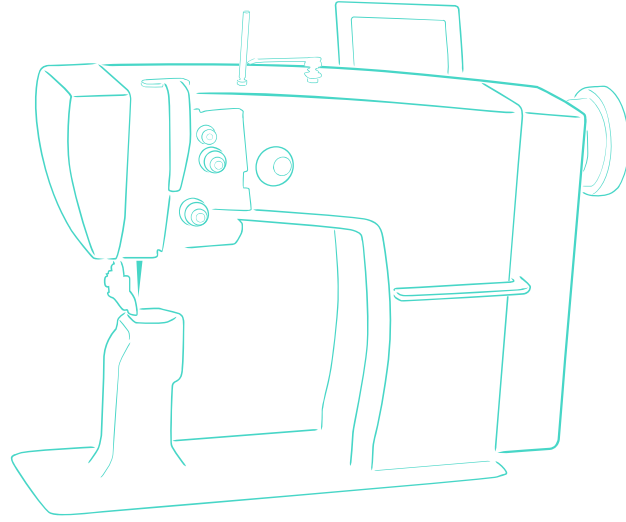

Özel Kullanım Makinesi Serisi Template Sewing Machine

Uygulama Alanları Scope of application



Düğme Takma
Button Attaching




Düğme Delme
Button Holing



Şablon Dikiş
Pattern Sewing



Deri Dikiş
Leather Sewing



Punteriz
Bar Tacking

NB-3020MZ-25

Otomatik Şablon Değiştirme Desen Dikiş Makinesi
Automatic Template Replacement Pattern Sewing Machine



İşlev & Özellikler - Function & Specification:

1. Ana motor, bir AC servo motor kullanır.
 2. Maksimum dikiş aralığı: 3020 tipi, X yönü $\geq 300\text{mm}$, Y yönü $\geq 200\text{mm}$.
 3. Makine kafası mikro yağ veya gres ile yağlanır.
 4. Kontrol paneli, renkli dokunmatik ekran kullanır ve ekran görüntü kısmının çapraz uzunluğu $\geq 177\text{mm}$ 'dir.
 5. Orta baskı ayağı, programlanabilir fonksiyona sahip elektrikli tahrik kullanır ve dikiş sırasında kumaşın kalınlığına göre orta baskı ayağının yüksekliği değişebilir.
 6. Dış baskı çerçevesi, pnömomatik tahrik ve sol ve sağ ayrılmış baskı ayakları kullanır ve baskı ayaklarının yükselip alçalması bağımsız olarak ayarlanabilir.
 7. Desen ölçeklendirme aralığı: $\geq 1-400$ (hem iğne mesafesi hem de iğne sayısı ölçeklendirilmelidir).
 8. Dikiş uzunluğunun minimum çözünürlüğü: $\leq 0.05\text{mm}$.
 9. Dikiş uzunluğu 4mm 'dir, dikiş malzemesi $0.7-0.8\text{mm}$ denim kumaşın 6 katmanlıdır ve dikiş deseni ≥ 280 dikiş olarak ayarlanmıştır. Dikişin başlangıcından bitişine kadar geçen süre ≤ 7 saniyedir.
 10. İğne ipliği kopma tespit fonksiyonu ile donatılmıştır.
 11. Kontrol paneli aracılığıyla, özellik kontur noktaları doğrudan düzenlenerek gerekli eğriler sentezlenebilir.
 12. Otomatik plaka değiştirme, otomatik besleme ve otomatik alma.
 13. Çift katmanlı yapı benimsenmiştir, üst katman kalıbı teslim eder ve alt katman kalıbı alır.
 14. Dairesel şablon toplama mekanizması, manuel şablon değiştirme süresini azaltır.
 15. Otomatik kontrol sistemi, makinelerin sık sık manuel olarak çalıştırılmasını ortadan kaldırır.
 16. Dahili otomatik mekik değiştirme programı, genişletilebilir otomatik mekik değiştirme cihazı.
 17. Kalıp teslim yapısı hızlı bir şekilde katlanabilir ve monte edilebilir, taşımayı kolaylaştırır.
1. The main motor adopts an AC servo motor.
 2. Maximum sewing range: 3020 type, X direction $\geq 300\text{mm}$, Y direction $\geq 200\text{mm}$.
 3. The machine head is lubricated with micro oil or grease.
 4. The control panel adopts a color touch screen, and the diagonal length of the screen display part is $\geq 177\text{mm}$.
 5. The middle presser foot adopts an electric drive with a programmable function, and the height of the middle presser foot can change with the thickness of the fabric during sewing.
 6. The external pressure frame adopts pneumatic drive and left and right separated presser feet, and the rise and fall of the presser feet can be independently adjusted.
 7. Pattern scaling range: $\geq 1-400\%$ (both needle distance and needle count scaling should be present).
 8. Minimum resolution of stitch length: $\leq 0.05\text{mm}$.
 9. The stitch length is 4mm , the sewing material is 6 layers of $0.7-0.8\text{mm}$ denim fabric, and the sewing pattern is set to be ≥ 280 stitches. The time from the start of sewing to the end of sewing is ≤ 7 seconds.
 10. Equipped with needle thread breakage detection function.
 11. Through the control panel, feature contour points can be directly edited to synthesize the required curves.
 12. Automatic plate replacement, automatic feeding, and automatic receiving.
 13. Adopting a double-layer structure, the upper layer delivers the mold and the lower layer receives the mold.
 14. Circular template collection mechanism to reduce manual template replacement time.
 15. Automatic control system, eliminating the need for frequent manual operation of machines.
 16. Built-in automatic shuttle changing program, expandable automatic shuttle changing device.
 17. The mold delivery structure can be quickly folded and installed, convenient to transport.


NB-3020DM-25

Bilgisayarlı Şablon Dikiş Makinesi
(Çift servo motor, otomatik döner kanca değiştirme)
Computerized Pattern Sewing Machine
(Double servo motor, automatic replace rotary hook)



İşlev & Özellikler - Function & Specification:

1. Orijinal bilgisayar destekli kafadan motorlu sistem kullanır, hızlı başlangıç/durma pozisyon tepkisi sağlar. Makine süresi geleneksel modellere kıyasla yaklaşık %19 oranında kısaltılarak üretim verimliliği daha da artırılır.
2. Yüksek dikiş hızı ve kusursuz dikiş sağlar.
3. Baskı ayağı kontrol sistemi, üst ve alt ipliklerde tutarlı gerginlik ile dikiş yapılmasını sağlar.
4. Minimum 0,05 mm çözünürlük ile estetik dikişler oluşturur.
5. Büyük baskı ayağı ayarlanabilir, tüm kenarlardaki basınç dengesi, dikiş malzemesinin sorunsuz dönmesini sağlayarak doğru dikiş garanti eder.
6. X ve Y eksenleri servo motorlarla bağımsız olarak çalışır. Otomatik döner kanca değişimi, değiştirme süresini azaltır ve iş verimliliğini artırır.
1. Adopt the original computer direct drive motor, start/stop position response rapidly, machine time shortened by about 19% compared with the traditional model, further improve the production efficiency;
2. High sewing speed with perfect stitches;
3. The press foot control system provides up and low thread consistent tension sewing;
4. With 0.05 mm minimum resolution to achieve beautiful sewing stitch;
5. The big press foot is adjustable, pressure equilibrium of all sides of the big press foot can make the sewing material rotate smoothly to ensure the accurate sewing
6. X and Y axis is independently driven by a servo motor, automatically changing the rotating hook, reducing changing time and improving work efficiency.



Özellikler Specifications

İşlev & Özellikler - Function & Specification:	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
NB-3020DM-25	★	2	300x200mm	0.05-12.7mm	★	★	2800	1.71 l/min

NB-326G/311G Series

Bilgisayarlı Kafadan Motorlu Şablon Dikiş Makinesi
Computer Direct Drive Pattern Sewing Machine



İşlev & Özellikler - Function & Specification:

1. Orijinal bilgisayar destekli kafadan motorlu sistem kullanır, hızlı başlangıç/durma pozisyon tepkisi sağlar. Makine süresi geleneksel modellere kıyasla yaklaşık %19 oranında kısaltılarak üretim verimliliği artırılır.
2. Yüksek dikiş hızı ile kusursuz dikiş sağlar.
3. Baskı ayağı kontrol sistemi, üst ve alt ipliklerde tutarlı gerginlik ile dikiş yapılmasını sağlar.
4. Minimum 0,05 mm çözünürlük ile estetik ve hassas dikiş oluşturur.
5. Büyük baskı ayağı ayarlanabilir; tüm kenarlardaki basınç dengesi, dikiş malzemesinin sorunsuz dönmesini sağlayarak doğru dikiş garanti eder.
6. 311G dikiş alanı: 130 x 100 mm, 326G dikiş alanı: 220 x 100 mm. Geleneksel makinelerden daha büyük bir alana sahiptir ve özellikle çanta ve kot pantolon uygulamaları için fonksiyonları genişletir.
1. Adopt the original computer direct drive motor, start/stop position response rapidly, machine time shortened by about 19% compared with the traditional model ,further improve the production efficiency;
2. High sewing speed with perfect stitches;
3. The press foot control system provide up and low thread consistent tensionsewing;
4. With 0.05 mm minimum resolution to achieve beautiful sewing stitch;
5. The big press foot is adjustable, pressure equilibrium of all side of the bigpress foot can make the sewing material rotate smoothly to ensure the accuracyrate sewing;
6. 311G sewing area: 130*100mm, 326G sewing area: 220*100mm, bigger thantraditional machine ,especially expand the function for bags and jeans trousers.

Özellikler Specifications

İşlev & Özellikler - Function & Specification:	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
NB-311G	★	2	130x100mm	0.05-12.7mm	★	★	2800	1.71 l/min
NB-326G	★	2	220x100mm	0.05-12.7mm	★	★	2800	1.71 l/min
NB-326G-CH	★	2	220x100mm	0.05-12.7mm	★	★	2800	1.71 l/min

NB-3020M/3525M

Bilgisayarlı Kafadan Motorlu Şablon Dikiş Makinesi
Computer Direct Drive Pattern Sewing Machine



İşlev & Özellikler - Function & Specification:

1. Orijinal bilgisayar destekli kafadan motorlu sistem kullanır, hızlı başlangıç/durma pozisyon tepkisi sağlar. Makine süresi geleneksel modellere kıyasla yaklaşık %19 oranında kısaltılarak üretim verimliliği daha da artırılır.
2. Yüksek dikiş hızı ve kusursuz dikiş sağlar.
3. Baskı ayağı kontrol sistemi, üst ve alt ipliklerde tutarlı gerginlik ile dikiş yapılmasını sağlar.
4. Minimum 0,05 mm çözünürlük ile estetik dikişler oluşturur.
5. Büyük baskı ayağı ayarlanabilir, tüm kenarlardaki basınç dengesi, dikiş malzemesinin sorunsuz dönmesini sağlayarak doğru dikişi garanti eder.
1. Adopt the original computer direct drive motor, start/stop position response rapidly, machine time shortened by about 19% compared with the traditional model, further improve the production efficiency;
2. High sewing speed with perfect stitches;
3. The press foot control system provides up and low thread consistent tension sewing;
4. With 0.05 mm minimum resolution to achieve beautiful sewing stitch;
5. The big press foot is adjustable, pressure equilibrium of all sides of the big press foot can make the sewing material rotate smoothly to ensure the accurate sewing



Opsiyonel yan sürgü cihazı
Optional side sliding device



Özellikler Specifications

Model	Yan Sürgü	İplik	Boyut	Çözünürlük	Yan Sürgü	İplik	Motor Gücü	İş Hızı
NB-3020M	★	2	300x200mm	0.05-12.7mm	★	★	2700	1.71 l/min
NB-3525M	★	2	350x250mm	0.05-12.7mm	★	★	2700	1.71 l/min

NB-3520-25Q

Bilgisayarlı Lazerli Cep Dikiş
Şablon Makinesi
Computerized Laser Pocket
Welting Pattern Machine



İşlev & Özellikler - Function & Specification:

(Lazer Cepli emiş sistemli Dikiş Makinesi) Konfigürasyon:

1. Akıllı lazer tek tıkla düzenleme sistemi;
2. Teleskopik lazer başlığı;
3. 100 watt lazer tepe gücü;
4. Dahili iki eksenli yapı;
5. Siyah nano iğne mili
6. Büyük raf sistemi; Maksimum dikiş aralığı: 254 mm.

Laser Pocket Welting Sewing Machine) Configuration:

1. Intelligent laser one-click editing system;
2. Telescopic laser head;
3. Laser peak power:
4. 100 watts Internal biaxial structure;
5. Black nano needle rod;
6. Large rack system; Maximum sewing range: 254 mm.



Özellikler Specifications

Model	Yan Sürgü	İplik	Boyut	Çözünürlük	Yan Sürgü	İplik	Motor Gücü	İş Hızı
NB-3520-25Q	★	2	220x100mm	0.05-12.7mm	★	★	2700	1.71 l/min

NB-326G-KD

Bilgisayar Destekli Lazer Cep Açma Makinesi
Computerized Laser Pocket Welting Pattern Machine



İşlev & Özellikler - Function & Specification:

- Lazer konumlandırma fonksiyonu ile donatılmış, hassas cep ağzı kaynak, verimlilik artırıldı.
- Orijinal bilgisayar direkt tahrik motorunu benimser, başlatma/durdurma pozisyon tepkisi hızla, makine süresi geleneksel modele kıyasla yaklaşık %19 kısaltılır, üretim verimliliğini daha da artırır.
- Mükemmel dikişlerle yüksek dikiş hızı.
- Baskı ayağı kontrol sistemi, yukarı ve aşağı iplik tutarlı gerginlikte dikiş sağlar.
- Girdi verileri, darbe başına 0,05 yüksek çözünürlüğe ayarlanabilir, böylece oldukça pürüzsüz eğriler ve diyagonal çizgiler dikişlenebilir ve basit nakış desenleri dikişlenebilir. Bu makine, nakış makinesinde yapılabilen kalın kumaş üzerinde bile mükemmel eşit dikişler yapabilir.
- Basit kullanımlı Dokunmatik Ekran Editörü ile.

- Equipped with laser positioning function, precision pocket welting, efficiency improved.
- Adopt the original computer direct drive motor, start/stop position response rapidly, machine time shortened by about 19% compared with the traditional model, further improve the production efficiency.
- High sewing speed with perfect stitches.
- The press foot control system provides up and low thread consistent tension sewing.
- Input data can be set to the high resolution of 0.05 per pulse, so that you can sew pretty smooth curves and diagonal lines, and can sew simple embroidery patterns. This machine can make perfectly even stitches on thick fabric which can be done on an embroidery machine.
- With Simple-operation Touch Screen Editor.

Özellikler Specifications

TP-326G-KD	★	2	220 × 100mm	0.05~12.7mm	★	★	2700	1.71 L/min

NB-692AN-01

Üçlü tam otomatik bilgisayar destekli
silindirik beslemeli dikiş makinesi
Three automatic computerized roller
feed sewing machine



İşlev & Özellikler - Function & Specification:

Bu model serisi, her türlü yüksek kaliteli deri ayakkabı, spor ayakkabı, çanta, eldiven, deri, ayakkabı ve şapka aksesuarları ve diğer orta ve kalın malzemelerin dikiş işlemlerinde yaygın olarak kullanılmaktadır.

This series of models are widely used in all kinds of high-grade leather shoes, sports shoes, bags, gloves, leather, shoes and hats accessories and other medium and thick materials sewing process.

NB-1691AQ-01

Step motor üç otomatik fonksiyonlu bilgisayarlı silindirik
beslemeli dikiş makinesi (Tek iğne)
Stepper motor three automatic function computerized roller
feed sewing machine (Single needle)



1. Üst baskı silindiri, alt baskı silindiri ve dikiş iğnesi, bağımsız step motorlar tarafından tahrik edilir. Diferansiyel besleme silindirleri arasındaki mesafe hassas bir şekilde ayarlanabilir. Üst ve alt baskı silindirlerinin diferansiyel besleme ayarları, mükemmel dikiş uyumu sağlamak için ayarlanabilir.
1. Differential feeding needle distance is accurate, the upper roller, the lower roller and the sewing needle are driven by independent stepper motor, and the differential feeding of the upper and lower rollers can be set to achieve perfect sewing stitch coincidence
2. Step motor, geleneksel mekanik motor ve elektromanyetik motor sisteminin yerini alır. Geri dikiş yapısını kontrol ederek hafif ses, sessiz geri dikiş ve süper hızlı dikiş ile geri dikiş deneyimi sağlar.
2. The stepper motor replaces the traditional mechanical drive and electromagnet drive and controls the back seam structure to achieve the experience of light sound, silent backseam and super-fast sewing and backstitching



Özellikler Specifications

NB-692AN-01	DPx5/#12-#25	★	★	7	7/12	3000	63.5/72	740X365X695
NB-1691AQ-01	DPx5/#12-#25	★	★	7	7/12	3000	63.5/72	740X365X695

NB-572AQ-01

Step motorlu bilgisayarlı silindir beslemeli kenar kesicili dikiş makinesi (Tek iğne)
Stepper motor computerized roller feed with edge cutter sewing machine (Single needle)



NB-571AN-01

Step motorlu bilgisayarlı silindir beslemeli kenar kesicili dikiş makinesi (Tek iğne)
Stepper motor computerized roller feed with edge cutter sewing machine (Single needle)



İşlev & Özellikler - Function & Specification:

- İğne mesafesi serbestçe değiştirilerek hızlı iğne, iç ve dış kıvrımlar, ince ve kalın malzemeler, eğimlerde iğne mesafesi tutarsızlığı gibi sorunlar çözülür; dikiş hattı mükemmel uyum sağlar.
- Freely to switch the needle distance to solve the fast needle, inside and outside bending, thin and thick material, climbing the needle distance is consistent, stitch perfect coincidence.
- Kumaşı keserek dikerken üretim kapasitesini daha etkili bir şekilde artırır.
- Improve production capacity more effectively while sewing with cutting fabric.
- Kesici, bağımsız bir motor ile kontrol edilerek kesici pozisyonu serbestçe ayarlanabilir.
- The cutter position can be adjusted freely by using a separate motor to control the cutter.



Özellikler Specifications

NB-572AQ-01	DPx5/#12-#25	★	★	7	7/12	3000	63.5/72	740X365X695
NB-571AN-01	DPx5/#12-#25	★	★	7	7/12	3000	63.5/72	740X365X695

NB-1698AQ320-01

Stepper Motorlu, Üç Otomatik Fonksiyonlu, Bilgisayarlı Rulo Beslemeli Dikiş Makinesi (Yüksek Ayaklı Tek İğne)
Stepper motor three automatic functions computerized roller feed sewing machine (High post Single needle)




NB-1699AQ320-21

Stepper Motorlu, Üç Otomatik Fonksiyonlu, Bilgisayarlı Rulo Beslemeli Dikiş Makinesi (Yüksek Ayaklı Tek İğne)
Stepper motor three automatic function computerized roller feed sewing machine (High post Single needle)



İşlev & Özellikler - Function & Specification:

- İğne mesafesi serbestçe değiştirilerek hızlı iğne, iç ve dış kıvrımlar, ince ve kalın malzemeler, eğimlerde iğne mesafesi tutarsızlığı gibi sorunlar çözülür; dikiş hattı mükemmel uyum sağlar.
- Freely to switch the needle distance to solve the fast needle, inside and outside bending, thin and thick material, climbing the needle distance is consistent, stitch perfect coincidence.
- Yüksek direk Dış çap: 49x52x320 mm
- High post Outer diameter 49x52x320mm
- Ön ve arka destek dikişleri %100 iplik güzelliği, yüksek verim
- Front and rear reinforcement stitch 100% thread beautiful, high yield



Özellikler Specifications

NB-1698AQ320-01	DPx5/#12-#25	★	★	7	7/12	3000	63.5/72	740X365X695
NB-1699AQ320-21	DPx5/#12-#25	★	★	7	7/12	3000	63.5/72	740X365X695


NB-1590AQ-01

Stepper Motorlu, Üç Otomatik Fonksiyonlu, Bilgisayarlı
Düz Yatak Rulo Beslemeli Dikiş Makinesi (Tek İğne)
Stepper motor three automatic functions computerized
flat bed roller feed sewing machine (Single needle)



İşlev & Özellikler - Function & Specification:

1. Üst baskı silindiri, alt baskı silindiri ve dikiş iğnesi, bağımsız step motorlar tarafından tahrik edilir. Diferansiyel besleme silindirleri arasındaki mesafe hassas bir şekilde ayarlanabilir. Üst ve alt baskı silindirlerinin diferansiyel besleme ayarları, mükemmel dikiş uyumu sağlamak için ayarlanabilir.
1. Differential feeding needle distance is accurate, the upper roller, the lower roller and the sewing needle are driven by independent stepper motor, and the differential feeding of the upper and lower rollers can be set to achieve perfect sewing stitch coincidence
2. Rulolu beslemeli düz dikiş makinesi - otomotiv iç döşemelerinde uzmanlaşmıştır.
2. Flat sewing machine with roller feed - specialist in automotive interiors;
1. Bilgisayarlı iğne mesafesi ayarı, eski manuel ayar sistemlerinde her bir sette oluşan iğne mesafesi tutarsızlığı sorununu tamamen ortadan kaldırır.
1. Computerized needle distance adjustment completely solves the problem of inconsistent needle distance in each set of the old manual adjustment needle distance



Özellikler Specifications

NB-1590AQ-01	DPx5/#12-#25	★	★	7	7/12	3000	63.5/72	740X365X695

NB-1691AQ-31

Stepper Motorlu, Üç Fonksiyonlu, Bilgisayarlı
Rulo Beslemeli Dikiş Makinesi (Kısa Kesici)
Stepper motor three functions computerized roller
feed sewing machine (short trimmer)



İşlev & Özellikler - Function & Specification:

1. Diferansiyel besleme iğne mesafesi doğrudur, üst silindir, alt silindir ve salınım iğnesi bağımsız step motor ile çalıştırılır ve üst ve alt silindirlerin diferansiyel beslemesi mükemmel dikiş uyumu sağlamak için ayarlanabilir.
2. Step motor, geleneksel mekanik tahrik ve elektromıknatıs tahrikini değiştirir ve geri dikiş yapısını kontrol ederek hafif ses, sessiz geri dikiş ve süper hızlı dikiş ve geri dikiş deneyimi sağlar.
3. Hızlı iğne, iç ve dış bükülme, ince ve kalın malzeme, tırmanma iğne mesafesi tutarlılığı ve mükemmel dikiş uyumu sorunlarını çözmek için iğne mesafesini serbestçe değiştirebilir.
4. İplik kuyruğunun uzunluğu sadece 3 mm'dir.
5. Servo motorlu güç aktarım
6. Otomatik kesim, otomatik ayak kaldırma, otomatik geri dikiş.
7. Silindir baskı ayağı beslemesi, düzensiz ürünleri dikerken serbestçe dönmeyi kolaylaştırır.
8. Programlama modu ile desen programlama dikişi gerçekleştirilebilir.
9. Elektronik tuşlar geri dikiş için kullanılır ve operatörün daha rahat olması için manuel geri dikiş eklenmiştir.
10. Bilgisayarlı iğne mesafesi ayarı, eski manuel ayar iğne mesafesindeki tutarsızlık sorununu tamamen çözer.
1. Differential feeding needle distance is accurate, the upper roller, the lower roller and the sewing needle are driven by independent stepper motor, and the differential feeding of the upper and lower rollers can be set to achieve perfect sewing stitch coincidence;
2. The stepper motor replaces the traditional mechanical drive and electromagnet drive and controls the backseam structure to achieve the experience of light sound, silent backseam and super-fast sewing and backstitching;
3. Freely to switch the needle distance to solve the fast needle, inside and outside bending, thin and thick material, climbing the needle distance is consistent, stitch perfect coincidence;
4. The length of the thread tail is only 3mm;
5. Servo motor drive;
6. Automatic trimming, automatic footlift, automatic back stitching;
7. Roller press foot feed is easy to turn freely when sewing irregular products
8. Pattern programming sewing can be realized through programming mode;
9. Electronic keys are used for backstitching, and manual backstitching is added to make the operator more convenient;
10. computerized needle distance adjustment completely solves the problem of inconsistent needle distance in each set of the old manual adjustment needle distance



Özellikler Specifications

NB-1891AQ-31	DPx5/#12-#25	★	★	7	7/12	3000	63.5/72	740X365X695

NB-1691AQ-360-210

Kafadan Motorlu, Entegre Bilgisayarlı
Yüksek Ayaklı Dikiş Makinesi
Direct Drive Integrated Intelligent Computerized
Post Bed Sewing Machine



İşlev & Özellikler - Function & Specification:

360° dönen kola sahip direk yataklı dikiş makinesi, çalışma aralığı 380 mm'den fazladır, silindir besleme, step motorunu kullanır; bot, el çantası ve valiz dikmek için uygundur

Post bed sewing machine with 360° rotating arm, the working range is more than 380mm, roller feeding, adopting stepping driving mode; suitable for sewing boots, handbags and suitcases



Özellikler Specifications

NB-1691AQ-360-210	134-35S 90/14	★	★	0.8~4.5	7	3000	80/85	680X320X670

NB-800-1


Servo motorlu Tek/Çift İplik Doğrudan
Tahrikli Kürk Dikiş Makinesi
Single/Double Thread Direct Drive Fur
Sewing Machine with servo motor



İşlev & Özellikler - Function & Specification:

Tek / çift iplikli doğrudan tahrikli kürk dikiş makinesi, ince ve kalın ipliklerle çalışabilir. Dikiş uzunluğu ve genişliği ayarlanabilir, bu da farklı müşteri gereksinimlerini karşılayabilir. Bu model düşük gürültü, kademeli hız ayarlı ve %60'tan fazla enerji tasarrufu sağlayan doğrudan tahrik tipidir

The single/double thread direct drive fur sewing machine can work with both thin and thick threads, and the stitch length and width can be adjusted to meet different customer requirements. This model is a direct drive type with low noise, stepless speed adjustment, and more than 60% energy saving.



Özellikler Specifications

											
NB-800-1 141-23-EV	DPx35 №120-190	32,4	1	★	★	6	3~8	★	2500~3000	24.5/28	420×410×345

NB-ES-06-A

Otomatik Lastik Birleştirme Makinesi
Automatic Elastic Joining Machine



Uygulama Alanları - Application Range:

Elastiklerin üst üste bindirilmesi ve düz birleştirilmesi, güzel dikişlerle. Maksimum dikiş alanı 100 mm.

İşlev & Özellikler - Function & Specification:

1. Malzeme Eksikliği ve Ek Atık Kesimi için Otomatik Durma: Makine, elastik şerit tükendiğinde veya sürekli döngü dikişi sırasında bir ek olduğunda otomatik olarak durur veya otomatik kesimden sonra çalışmaya devam eder.
2. LOGO Sensörü: Elastik dikiş için gelişmiş Panasonic renk işareti tanıma sistemi tanıtılmıştır, LOGO'nun konumunu tam olarak tanıır ve LOGO'nun ekleme hattına karşı merkezde olmasını sağlar (görsel tanımlama sistemi isteğe bağlıdır).
3. Lastik Bant Şekillendirme: Dikey nitelik yöntemi ve ısı ön büzülmesi benimsenmiştir, lastik bandı düz ve güzel hale getirir, dikiş kalitesini ve üretim verimliliğini artırır.
4. Otomatik Toplama Cihazı: Döner çalışma plakası sürekli olarak malzemeyi alır.
5. Dijital İşlem: Büyük bir dokunmatik ekran benimsenmiştir ve parametreler karmaşık mekanik ayarlamalar olmadan doğrudan ayarlanır, bu da iş verimliliğini büyük ölçüde artırır.
6. Otomatik Uzunluk İzleme Sistemi: OMRON dijital izleme sistemi benimsenmiştir, elastik uzunluk hatası sadece 2 mm içindedir.

Overlapping and flat join for virous elastics, with beautiful stitches. Max sewing area 100mm.

1. Automatic stop for lack of material and joint waste cutting: The machine will stop automatically once the elastic ribbon is depleted or has a joint during continuous cycle sewing, or continue working after automatic cutting;
2. LOGO Sensor: Introducing advanced Panasonic color mark recognition system for elastic stitching, recognizing the position of the LOGO precisely, to ensure the LOGO in the center position against the jointing line (visual identification system is optional);
3. Rubber band shaping: adopt vertical qualitative method, heat pre-shrinkage, makes the rubber band to be flat and beautiful, raising sewing quality and production efficiency;
4. Automatic collecting device : rotary working plate receives material incessantly;
5. Digital operation: A large touch screen is adopted, and parameters are adjusted directly without complicated mechanical adjustments, which greatly improves work efficiency;
6. Automatic length monitoring system: Adopt OMRON digital monitoring system, the length error of elastic is within 2mm only.



İç Çamaşırı
Underwear



Spor Giyim
Sports wear



Çocuk Giyim
Children's wear



Çanta (Valiz)
Bag



Yoga Giyim
Yoga wear



Gündelik Giyim
Leisure wear

NB-KP-02



Tek İğneli Pantolon Kemer Köprü Makinesi
Single needle pants loop machine



İşlev & Özellikler - Function & Specification:

1. Tek iğneli pantolon köprü makinesi, pantolon köprülerini otomatik olarak dikebilen ve aynı anda bar tacking yapabilen bir cihazdır. Orijinal pantolon köprüsü ve bar tacking süreçlerini birleştirir ve sıradan işçiler de kolayca kullanılabilir.
2. Pantolon köprülerini dikerken, ayarlanan uzunluğa göre malzemeyi otomatik olarak kesebilir, malzemeyi otomatik olarak katlayabilir, malzemeyi otomatik olarak besleyebilir ve otomatik olarak dikebilir.
3. Otomatik ek ve malzeme eksikliği alarm fonksiyonu.
4. Genel aktarım cihazı kapalıdır ve malzemeyi çekerken malzeme yavaşlatma fonksiyonuna sahiptir, bu da bazı elastik kumaşların dikilmesinde kullanılabilir.
5. Dakikada yaklaşık 16 pantolon köprüsü dikebilir (2800 devir).

1. The single-needle trouser loop machine is a device that can automatically sew trouser loops and sew bar tacking at the same time. It combines the original trouser loop and bar tacking processes into one, and ordinary workers can also easily get started;
2. When sewing trouser loops, it can automatically cut the material according to the set length, automatically fold the material, automatically feed the material and automatically sew;
3. Automatic over-joint and lack of material alarm function;
4. The overall transmission device is closed, and it has a material slowing function when pulling the material, which can be used for sewing some elastic fabrics;
5. About 16 trouser loops can be sewn per minute (2800 revolutions).



NB-9820B Series

Bilgisayar Kontrollü Kafadan Motorlu
İlik Dügme Dikiş Makinesi
Computer Direct-drive Eyelet
Buttonholing Sewing Machine
9820B-00/01/02



İşlev & Özellikler - Function & Specification:

- 1.İplik emme fonksiyonu, kalan ipliği temizlemeye gerek kalmaz, döner gövdenin sıkışmasını ve çekirdek ipliğin kaymasını önler.
2. Atık borusunun tıkanmamasını sağlar ve bıçağın patlamamasını sağlar.
3. Yağ dökülmelerini önlemek için alt yağ kabı ve boru entegrasyonu.
4. Bobin iplik kesici düşük gürültü, düşük titreşim ve benzersiz iplik kesiciye sahiptir.

1.Thread suction function, no need to clean remaining thread, avoid rotary body get stuck and core thread sliding problem;

2. Makes waste pipe is not blocked, not burst knife;

3. Lower oil cup and tubing integration to avoid oil spills;

4. Bobbin thread trimmer low noise, low vibration and unique thread clipper design.



Özellikler Specifications

Özellikler - Specification:	NB-9820B-00	NB-9820B-01
Fonksiyon - Function	İplik kesici, sadece üst ipliği keser Thread trimmer, only cut the upper thread	İplik kesici, hem üst hem de alt iplikleri keser Thread trimmer, cut both the upper and lower threads
Dikiş Desenleri - Sewing Pattern		
Dikiş uzunluğu - Sewing length	Kuşgözü ilik: 8-50mm Düz ilik: 5-50mm Eyelet Hole: 8-50mm Straight hole: 5-50mm	Kuşgözü ilik: 8-42mm Düz ilik: 5-42mm Eyelet Hole: 8-42mm Straight hole: 5-42mm
Dikiş mesafesi - Stitch distance	0.5 ~ 2.0mm	
Dikiş genişliği - Stitch width	1.5 ~ 3.5mm	
Baskı ayağı yüksekliği - Presser foot height	16mm	
Punteriz Uzunluğu - Bartack Length	0 ~ 2mm	
Maksimum Hız - Max. Speed	2500rpm	

NB-1790ES-Y

Bilgisayar Kontrollü Yüksek Hızlı
İlik Dügme Dikiş Makinesi
Computer-controlled High-speed
Buttonholing Machine



İşlev & Özellikler - Function & Specification:

1. İğne çubuğu titreşim performansı daha güçlü, sessiz, hızlı ve daha stabil.
2. Kesici yapısı stabil, hassas ve sağlamdır.

Needle bar vibrating performance is stronger, no noise, fast, more stable;

Trimmer structure is stable, precise and firm.



NB1790AS



NB1790AL

Özellikler Specifications

Özellikler - Specification:	NB-1790AS/L
Dikiş hızı - Sewing speed	Maks.: 4.200rpm Normal: 3.600rpm Max: 4.200rpm Normal: 3.600rpm
İğne mili hareketi - Needle bar stroke	34,6mm
Kesim bıçağı boyutu - Size of cutting knife	6,4 ~ 31,8mm (1/4" ~ 1-1/4")
Punteriz genişliği - Bartack width	Maks.:5,0mm (özel nitelikli parça ile: Maks. 10mm) Max.:5,0mm (with special-specification part: Max. 10mm)
İlik uzunluğu - Buttonhole length	Maks.:41mm(özel nitelikli parça ile: Maks. 120mm) Max.:41mm (with special-specification part: Max. 120mm)
İğne atma mekanizmasının hassasiyeti Precision of needle throwing mechanism	0,05mm
İplik tansiyon gerginliği - Needle thread tension	Aktif tansiyon (elektronik iplik tansiyon kontrol sistemi) Active tension (electronic thread tension control system)
İlme sayısı - Number of stitches	Düğme deliğinin boyutu ve dikiş aralığına göre otomatik olarak hesaplanır. Automatically computed from the size of the buttonhole and stitch pitch
İğne - Needle	DPx5(#11J)#11J ~ #14J
Çağanoz - Hook	DP tipi, tam döner kanca - DP type, full-rotary hook Yağsız kanca (isteğe bağlı) - Non-lubricated hook (optional)
İş kelepçesinin kaldırılması - Lift of the work clamp	14 mm (ters dönüş iğne yukarı fonksiyonu kullanıldığında 17 mm) 14mm (17mm when the reverse-rotation needle-up function is used)


NB-781DT Series

Bilgisayar Kontrollü Kafadan Motorlu Düz Başlı
İlik Düğme Dikiş Makinesi
Computerized Direct Drive Flat Head
Button Hole Sewing Machine



İşlev & Özellikler - Function & Specification:

Her türlü örgü, pamuk, kimyasal elyaf kumaş için ilik dikişi olarak uygulanabilir, ince, orta ve kalın malzemeler dikilebilir.
Apply to all kinds of knitting, cotton, chemical fiber fabric as buttonhole seam, the thin material, middle and thick material can be sewed

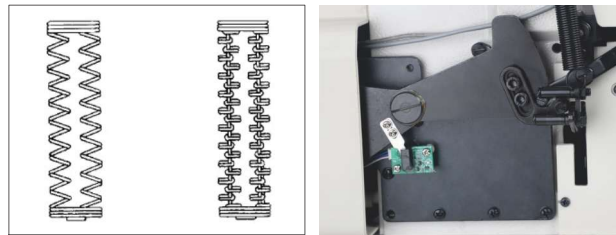

Otomatik Ayak Kaldırma
Automatic Foot Lift

Özellikler Specifications

NB-781DT	DPX5 11#-14#	6.4~19	★	★	6/13	3500	50/56	660X315X850
NB-782DT	DPX5 11#-14#	6.4~25.4	★	★	6/13	3500	50/56	660X315X850

NB-373DT-01

Bilgisayarlı Kafadan Motorlu Düğme Dikiş Makinesi
Computerized Direct Driving Button
Attaching Sewing Machine



NB-373DT-01	NB-373DT-02	NB-373DT-03	NB-373DT-04	NB-373DT-05	NB-373DT-06	NB-373DT-07	NB-373DT-08
		Palto Düğmesi Overcoat Button	Yedek sıra palto düğmesi Spare line overcoat button	Top Düğme Stand Button	Şemsiye Umbrella	Sarım Sarma Coiling	Hand-stitched imitation for suits Takım elbiseler için el dikişi taklidi

NB-4-2D series

Bilgisayarlı Kafadan Motorlu Düğme Dikiş Makinesi
Computerized Direct Driving Button
Attaching Sewing Machine



NB-4-2D	NB-4-2D
	Top Düğme Stand Button

Özellikler Specifications

NB-373DT-01	TQX1 16#-21#	10-35mm	★	5.5-2.5	>9	1500	25.5/30	590X450X455
NB-1373DT	TQX7 16#-21#	10-35mm	★	5.5-2.5	>9	1500	25.5/30	590X450X455
NB-4-2D	TQX1 16#-21#	10-35mm	★	5.5-2.5	>9	1500	22/26	600X250X395

NB-SK Series

Otomatik düğme besleme cihazı
(düz düğme/saplı düğme)
Automatic button feeding device
(flat button/stand button)

Yeni Ürün
New Products



1. Güçlü uyumluluk, 373, 438, 1373, 1903 gibi kafadan motorlu / bilgisayar dikiş makineleri için uygundur.
2. Kurulumu kolaydır, çalışmaya başlamak için sadece 2 kablo bağlamak yeterlidir, yukarı ve aşağı ayar fonksiyonuna sahiptir.
3. Daha fazla işlevsellik: dört delikli, iki delikli ve üç delikli standart dışı düğmeler, dikiş aralığı 828 mm, özel olarak özelleştirilmiş makine dikiş aralığı 535 mm'ye kadar.
4. Düğme kelepçesi ithal silindirik tarafından doğrudan kontrol edilir, tepki hassastır ve boyutu ayarlanabilir, farklı türde düğmelere uygundur.
5. Titreşim plakası özel malzemelerle damgalanmış ve şekillendirilmiştir. Güçlü titreşim iletim yeteneğine, düğmenin ön ve arkasını doğru şekilde tanıma yeteneğine sahiptir ve başlat-durdur fonksiyonuna sahiptir. İndüksiyon koruma cihazı benimsenmiştir, toka kapalıyken ışık yanar, toka açıkken ışık söner, dikiş koruma fonksiyonu, daha uzun hizmet ömrü ve daha fazla enerji tasarrufu sağlar.
6. Silindirik tahrik tipi, hassas, ayarlanması kolay, geleneksel modellere göre %15 daha verimlidir.
7. Her makine, farklı düğmelere göre değiştirilebilen ve kolay değiştirme için sadece iki vida gerektiren 14 çeşit düğme konumlandırma pençesi montaj plakası ile standart olarak gelir.
8. 7 inç kapasitif ekran kullanır, Çince, İngilizce, Vietnamca olmak üzere üç dili görüntüleyebilir. Daha hızlı yanıt ve sorunsuz çalışma sağlar.

- 1.Strong applicability, suitable for direct drive / computer sewing machine as 373, 438, 1373, 1903;
- 2.Easy to install, just need to connect 2 cables to start working, with up and down adjustment function;
- 3.Greater functionality: four-hole, two-hole and three-hole non-standard buttons, sewing range 8~28mm, special customized machine sewing range up to 5~35mm;
- 4.The button clamp is directly controlled by the imported cylinder, the reaction is sensitive, and the size is adjustable, suitable for different types of buttons;
- 5.The vibrating plate is stamped and formed by special materials. It has strong vibration transmission capability, accurate identification of the front and back of the button, and has a start-stop function, Adopt induction protection device, the light is on when the buckle is closed, and the light is off when the buckle is opened sewing protection function, longer service life and more power saving;
- 6.Cylinder drive type, sensitive, easy to adjust, 15% more efficient than traditional models;
- 7.Each machine comes standard with 14 kinds of button positioning claw mounting plates, which can be replaced according to different buttons, and only need two screws for easy replacement;
- 8.Using a 7-inch capacitive display, can display Chinese, English, Vietnamese three languages. Faster response and smooth operation.

NB-430D 6x8 Series

Bilgisayarlı Yüksek Hızlı Kafadan
Motorlu Punteriz Makinesi
Computerized High-speed Direct-drive
Pattern Bar-tacking Machine



İşlev & Özellikler - Function & Specification:

Otomatik baskı ayağı kaldırma
Automatic presser foot lifter

Yüksek dikiş kapasitesi
Strong sewing capacity

Otomatik iplik kesme
Automatic thread trimming

Geniş uygulama alanı
Wide range of applications

Yüksek verimlilik
High productivity

Özellikler Specifications

Özellikler - Specification	NB-430D 6x8
Dikiş Tipi - Stitch Type	Tek iğne kilit dikişi - Single needle lockstitch
Maks. Hız - Max. Speed	3200rpm
Dikiş Boyutu - Sewing Size	Maks. 80x60mm - Max. 80x60mm
Beslemeli Çalıştırma Modu - Feed Drive Mode	Aralıklı besleme (darbeli motor sürücüsü) - Intermittent feeding (pulse motor drive)
Dikiş mesafesi - Stitch distance	0,5 ~ 12,7mm
Maks. Dikiş Sayısı - Max. Number Of Stitches	İlave edilebilir 210.000 dikiş içerir - Includes addable 210.000 stitch
Baskı Ayağı Yüksekliği - Presser Foot Height	Maks. 17mm - Max. 17mm
Çağanoz - Hook	Standart yarım tur çağanoz (çift çağanoz opsiyonel)- Standart half-turn hook (double hook optional)
Çalışma Ekranı - Operation Screen	Dokunmatik Ekran - Touch screen
Motor - Motor	AC Servo Motor 550W
Güç Kaynağı - Power Supply	Monofaze 100V/220V Trifaze 200V/380V/400V Single-phase 100V/220V Three-phase 200V/380V/400V

NB-430E Series

Bilgisayarlı Kafadan Motorlu Punteriz
Dikiş Makinesi
Computerized Direct Drive Bar-tacking
Sewing Machine

NB-438E Series

Bilgisayarlı Kafadan Motorlu Düğme
Takma Makinesi
Computerized Direct Drive Button
Attaching Machine

NB-430E-QT

Sızdırmazlık İplikli Bilgisayarlı Kafadan Motorlu
Punteriz Dikiş Makinesi
Sealing Thread Computer Direct Drive
Bartacking Machine

İşlev & Özellikler - Function & Specification:

Çeşitli ürün prosesleri için uygundur
Suitable for various product processesDüşük gerilimli dikiş teknolojisi
Low tension sewing technologyOtomatik iplik kesme
Automatic thread trimmingYüksek verimlilik
High productivity

İşlev & Özellikler - Function & Specification:

İplik sızdırmazlığı için özel dört
iğneli altı iplikli ve interlok dikiş
makinesiFour-needle six-thread and
interlock sewing machine
special for thread sealingİplik kesme işleminden
sonra pnömatik iplik emmepneumatic thread
suction after thread
cutting

Mekanik

Mechatronics

Hızlı ve verimli

Fast and efficient

Özellikler Specifications

Özellikler - Specification	NB-430D	NB- 438E
Dikiş Tipi - Stitch Type	Tek iğne kilit dikişi - Single needle lockstitch	
Maks. Hız - Max. Speed	3200rpm	2700rpm
Beslemeli Çalıştırma Modu - Feed Drive Mode	Aralıklı besleme (darbell motor sürücüsü) - Intermittent feeding (pulse motor drive)	
Dikiş mesafesi - Stitch distance	0,5 ~ 12,7mm	
Maks. Dikiş Sayısı - Max. Number Of Stitches	İlave edilebilir 210.000 dikiş içerir - Includes addable 210.000 stitch	
Baskı Ayağı Yüksekliği - Presser Foot Height	Maks. 13mm - Max. 13mm	
Çağanoz - Hook	Standart yarım tur çağanoz (çift çağanoz opsiyonel)- Standart half-turn hook (double hook optional)	
Çalışma Ekranı - Operation Screen	Dokunmatik Ekran - Touch screen	
Dikiş Boyutu - Sewing Size	Maks. 40x30mm Max. 40x30mm	Button Outer diameter 8-30mm (Optional 20-30mm button clip) Düğme Dış çapı 8-30mm (İsteğe bağlı 20-30mm düğme klipsi)
Motor - Motor	AC Servo Motor 550W	
Güç Kaynağı - Power Supply	Monofaze 100V/220V Trifaze 200V/380V/400V Single-phase 100V/220V Three-phase 200V/380V/400V	

Özellikler Specifications

Özellikler - Specification	NB-430E-QT
Dikiş Tipi - Stitch Type	Tek iğne kilit dikişi - Single needle lockstitch
Maks. Hız - Max. Speed	3200rpm
Dikiş Boyutu - Sewing Size	Maks. 40x30mm - Max. 40x30mm
Beslemeli Çalıştırma Modu - Feed Drive Mode	Aralıklı besleme (darbeli motor sürücüsü) - Intermittent feeding (pulse motor drive)
Dikiş mesafesi - Stitch distance	0,5 ~ 12,7mm
Maks. Dikiş Sayısı - Max. Number Of Stitches	İlave edilebilir 210.000 dikiş içerir - Includes addable 210.000 stitch
Baskı Ayağı Yüksekliği - Presser Foot Height	Maks. 17mm - Max. 17mm
Çağanoz - Hook	Standart yarım tur çağanoz (çift çağanoz opsiyonel)- Standart half-turn hook (double hook optional)
Çalışma Ekranı - Operation Screen	Dokunmatik Ekran - Touch screen
Motor - Motor	AC Servo Motor 550W
Güç Kaynağı - Power Supply	Monofaze 100V/220V Trifaze 200V/380V/400V Single-phase 100V/220V Three-phase 200V/380V/400V

NB-70P/110P

Çift Taraflı Kaşmir Yarma Makinesi
Double Side Cashmere Splitting Machine

İşlev & Özellikler - Function & Specification:

1. Enerji tasarruflu servo motor kullanımı: Enerji tasarrufu sağlar, yüksek verimlilik ve düşük gürültü sunar. Ayrıca, hız ayarı kontrolör tarafından doğrudan 2000 R/M'den 10000 R/M'ye kadar yapılabilir.
2. Kendi kendine kilitleme fonksiyonu: Çift taraflı kumaşlar için yarı yüksekliğini ayarlamak kolaydır. Saat yönünde döndürüldüğünde bıçak yukarı hareket eder. Saat yönünün tersine döndürüldüğünde bıçak aşağı hareket eder. Ayarlamak için başka araçlar kullanmaya gerek yoktur, böylece ayarlama süresi tasarrufu sağlanır.
3. Yarı genişliği ayarı: Kullanımı kolay ve verimlidir. Blok kumaşı biraz gevşeterek hareket ettirin. İyi ayarlandıktan sonra sadece sıkın.
4. Bıçak koruyucu kullanımı: Bıçak koruyucu ayarı kolay ve verimlidir. Herhangi bir araç kullanmadan ayarlama ihtiyacını karşılayabilir.
5. Otomatik bıçak bileme cihazı: Bıçak köreldiğinde, bıçak kam kolunu serbest bırakın, bileme taşıını bastırın ve kolayca bileme yapabilirsiniz. Kullanışlı ve verimlidir. Geçmişte her gün birçok bıçağı değiştirmekle karşılaşıldığında, maliyeti azaltır ve çalışma verimliliğini büyük ölçüde artırır.
6. Hava emme cihazı kullanımı: Bu makine, düşük gürültü, enerji tasarrufu ve çevre koruma sağlayan bir emme cihazı ile donatılmıştır. Çalışma ortamını temiz ve rahat hale getirir, temizliği kolaylaştırır, işçilerin sağlığını korur ve operatörlerin solunum sağlığına yardımcı olur.

1. Adopting energy-saving servo motor. Energy-saving, high efficiency and low noise. Moreover, speed adjustment directly by the controller from 2000 R/M to 10000R/M;
2. Adopting Self-locking Function. Be convenient to adjust slit height for double-sided fabrics. When clockwise, the blade moves upward. When counterclockwise, the blade moves downward. Don't need to use other tools to adjust it, then saving the adjusting time;
3. Adopting Slit width Adjustment which is convenient and efficient. Moving the block cloth by loosing just a bit block cloth cap. After adjusting well, just screw down;
4. Adopting The blade guard. The blade guard adjustment is convenient and efficient. Could achieve the need of adjustment without using any tools;
5. Adopting Automatic knife grinding device. When the knife is blunt, releases the knife cam handle, presses the sharpener, can easily to burnish. Convenient and efficient. Compared with replacing lots of knives for grinding everyday in the past, it reduces the cost, a greater degree of improve the working efficiency;
6. Adopting air suction device. This machine is equipped with suction device, low noise, energy conservation and environmental protection of motor. Making the work environment clean and relaxed, convenient for cleaning, protecting workers' health, help operators respiratory health.

Özellikler Specifications


	Kesme Genişliği CM Cutting Width CM	Dönüş Hızı Rotating Speed	Güç (W) Power (W)	Frekans (Hz) Frequency (Hz)	Voltaj Voltage	BK/NK GW/NW KGS	Paket Boyutları Packing Size CM
NB-70P	0,11 - 1,5	2000 - 10000	550	50	220V	8,9 / 7,8	37,5 x 37 x 31,5
NB-110P	1,5 - 4	2000 - 10000	500	50/60	220V	8,9 / 7,9	37,5 x 37 x 31,5

NB-C108/D108/168 Series

Elektrik Kontrollü Kumaş Kesme Makinesi
Electric Control Cloth End Cutter

NBD 108 serisi kumaş uç kesici, konfeksiyon ve örme sanayilerinde kesim için gerekli bir araçtır. Çok sayıda veya az sayıda pastel kumaşı kesmek için kullanılır. Bu makine elektronik sayım kullanır. Dijital ekran, hafıza, zaman gecikmesi, mevcut sayı ayar fonksiyonlarına sahiptir. Mekanik ve elektronik yapılar rasyondur, kolayca çalıştırılabilir ve sayım doğrudur.

NB -D108 series cloth end cutter is required tool for cutting on garment and knitting industries. It is used for cutting mass or few pastel clothes. This machine adopts electronic counting. Digital display, memory, time delay, present numbers setting functions, mechanical and electronic structures are rational could be easily operated, counting is accurate.

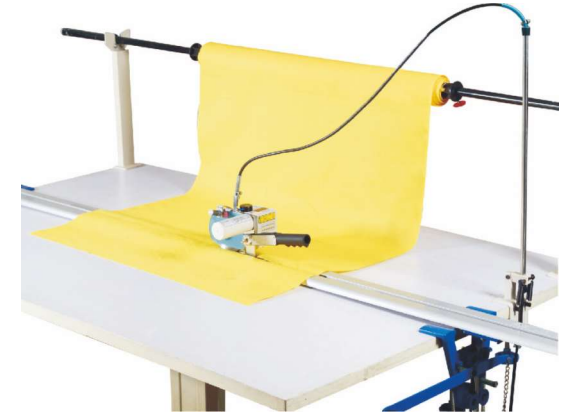

Özellikler Specifications

	Bıçak boyutları Blade dimensions (mm)	Güç (W) Power (W)	Frekans (Hz) Frequency (Hz)	Voltaj Voltage	BK/NK GW/NW KGS	Paket Boyutları Packing Size CM
NB-D108 Sadece Kafa - Machine head	φ108(4,3)	180	50/60	110V 220V 240V	14/12	1 Adet 96 x 38,6 x 19,5
NB-D108 2,5m Rehber ray - 2,5m Guide rail	-	-	-	-	16,8/15	2 Adet 255 x 10,5 x 9,5
NB-D108 2,8m Rehber ray - 2,8m Guide rail	-	-	-	-	17/18,8	2 Adet 285 x 10,5 x 9,5

